



PRO1000

SIMPLE-SERVICE

2 GRILS FONTE NERVURES SUR BAIE
OUVERTE

V00702 MODUL1000B-G2GRN



Identité Produit

LxPxH (mm) : 1000 x 1000 x 900

Puissance : 16 kW

Option -volt /Kw :

référence : PRO1000

caractéristiques de construction

- chassis :

chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

- dessus :

dessus (encadrement) en acier inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm avec contrepli.

- pieds :

pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables. (0/+ 30)

Débit: MODUL1000B-G2GRN

Gaz naturel - G20-20 : 1.69 m³/h

Gaz propane - G31-37 : 1.24 kg/h


référence : MODUL1000B-G2GRN

dessus :

- 2 grils nervurés en fonte de 420 x 650 mm, incliné
- brûleur "multi-rampes" en acier émaillé, puissance : 8 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple
- robinet "arrêt-allumage-plein feu-ralent" à rattrapage de jeu
- éléments réfractaires amovibles entre les rampes
- ramasse-jus amovible en acier inox 18-10
- tiroir de propreté en acier inox 18-10 en façade

soubassement :

- baie libre avec plancher en acier inox 18-10 amovible en 2 parties

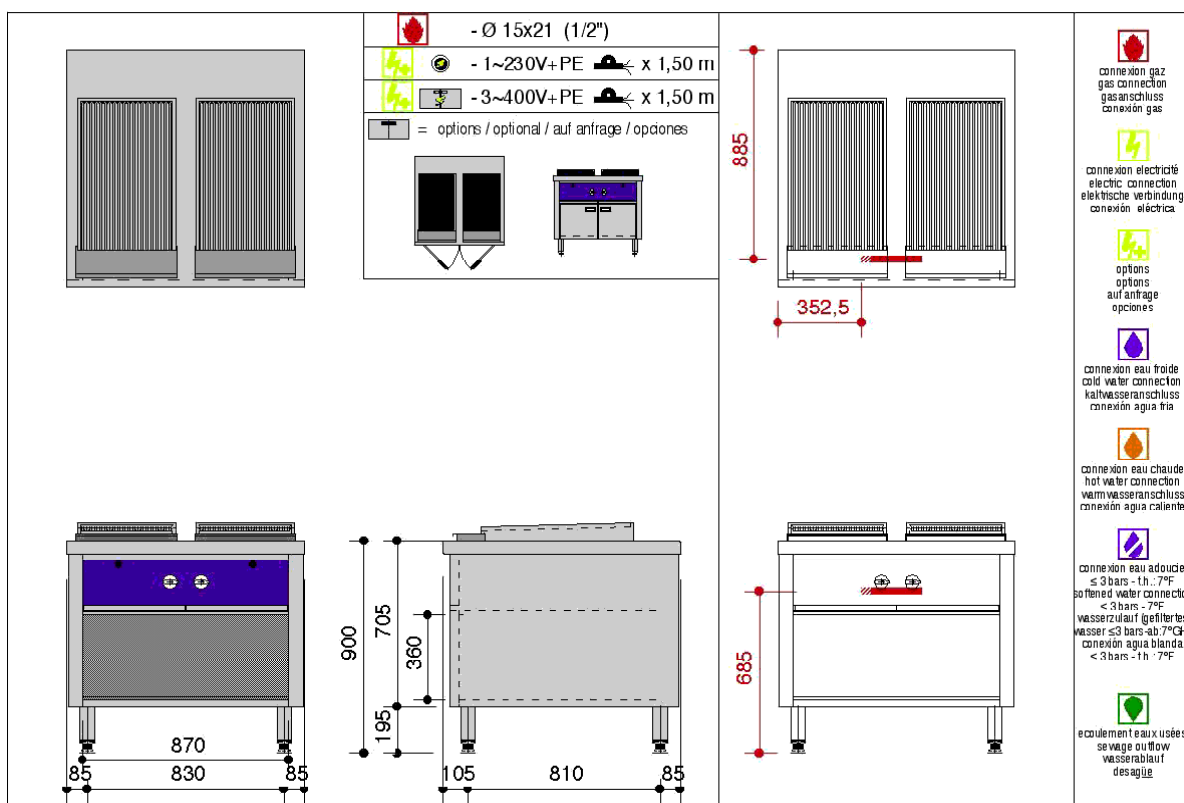

V00702/
1/01/2004

STRUCTURE				
● chassis ● habillages lateraux / facade ■ habillage complet dos ● collecteur gaz brûlés ● isolation collecteur ● dessus ● panneau de commande ● tiroir de propreté	inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 laine d'isolation haute température inox 18-10 acier émaillé inox 18-10	épaisseur : 15 à 30/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 10 mm épaisseur : 30/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 10/10	Sur Bbaie : "habillage porteur" sur partie arriere possible en inox, sur demande	V00887
GRIL FONTE				
● gril nervuré ● bruleur multi-rampes ● puissance G20-20 ● commande ● sécurité ● ramasse jus amovible ● garniture réfractaire amovible ■ allumage électrique ■ pare-éclaboussures amovible ■ gril lisse (sans supplément)	fonte e. mini : 10 mm acier émaillé robinet arrêt / allumage / plein feu / ralenti par thermocouple acier émaillé barretes ciment réfractaire transformateur haute tension et bougie inox 18-10 fonte e. mini : 17 mm	420 x 650 mm 3 branches 8 kW à rattrapage de jeu épaisseur : 30 > 37 mm 1~230V + T épaisseur : 15/10 420 x 650 mm	avec rainures à jus et rebord sur 3 faces tous gaz avec veilleuse avec rainures à jus et rebord sur 3 faces	V01014 V01563 V01651
SOUBASSEMENT BAIE				
● plancher amovible en 2 pièces	inox 18-10	épaisseur : 10/10	avec découpe pour passage tube gaz	
OPTION SOUBASSEMENT BAIE				
PORTES ■ portes et contre portes ■ poignées encastrées ■ loqueteaux magnétiques RANGEMENT GN ■ flasques avec glissières GN 2/1 ■ flasques avec glissières GN 1/1	inox 18-10 inox 18-10 zamac chromé inox 18-10 inox 18-10	épaisseur : 10/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 15/10	sur charnière "piano" en inox 18-10 nombre : 2 4 niveaux GN 2/1 - écartement 60 mm 2 x 4 niveaux GN /1 - écartement 60 mm	--- V01577 --- V01842 V01153
PIETEMENT STANDARD				
● 4 pieds standards haut. 200 mm ● embases	inox 18-10 polyamide + élastomère + fibre de verre	tube diam. 60 mm réglable : 0 / + 30 mm		
MITRE(S) GAZ BRULES				
● paroi interne / externe ● isolation	inox 18-10 laine d'isolation haute température	épaisseur : 10/10 épaisseur : 10 mm	sur haut. 300 mm, faces avant et cotés	
DOTATION (pour un appareils, ou un assemblage d'appareils)				
● torche d'allumage ● godet à alcool	acier zingué acier peint			



Informations indicatives, et susceptibles de modifications sans préavis pour amélioration des produits.

Photographies et représentation graphiques non contractuelles.

CHARVET - 38850 CHARAVINES - France

1170, rue principale - BP 3 - Tél. 0 476 066 422 (+) - Fax 0 476 557 875
 e-mail: info@charvet.fr - www.charvet.fr

S.A. au capital de 306 621 € - CCP GRENOBLE 398-99B - SIRET 553 620 105 00013 - APE 295 E
 N°Ident.T.V.A. : FR40553620105 - 553 620 105 R.C. BOURGOIN