



SIMPLE SERVICE - 2 PLAQUES PM

FOUR ELEC GN 2/1

Pro 900

Résumé

Energie :

GAZ

Code :

V01460

Désignation :

M2PL

Dimensions (L x P x H) :

850 x 900 x 900 mm

Puissance : 14 kW (gaz)

Tension/P.électrique : 3~400+N+T/5

Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité et décrochement arrière inférieur pour passage des câbles et tubes d'alimentation.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).



Dessus :

2 plaques de cuisson :

- . plaque en fonte de : 420 x 600 mm avec tampon décentré
- . brûleur de type couronne, puissance : 7 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple
- . robinet "arrêt - allumage - plein feu - ralenti" à rattrapage de jeu
- . éléments réfractaires amovibles dans coffrage inox
- . tiroir de propreté en acier inox 18-10

Soubassement :

- . four statique électrique GN2/1 de L : 530 x P : 650 x H : 300 mm
- . chauffage sole et voute par résistances 3~400V+N+T, puissance : 5 kW
- . commutateur et thermostat de régulation 50 - 300 ° C + voyants de signalisation de mise sous tension du four
- . sole acier épaisseur 4 mm - moufle en acier inox avec isolation haute densité
- . paraboles amovibles en acier émaillé à 3 niveaux de glissières espacés de 70 mm
- . porte et contre-porte en acier inox 18-10, avec isolation haute densité, poignée en acier émaillé sur supports en aluminium anodisé, assurant la coupure thermique

Débit Gaz Nat G20/20 :

1,48

Débit Gaz Propane G31/37 :

1,08

OPTIONS

CODE

Allumage électrique tous brûleurs à train d'étincelle - 1~230V+T /0,002 kW

V01014

Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 840 x H : 645 mm

V01182






ACCESSOIRES

CODE

Plinthe inox clipsée sur pieds - hauteur 170 mm pour pieds standards

V01187

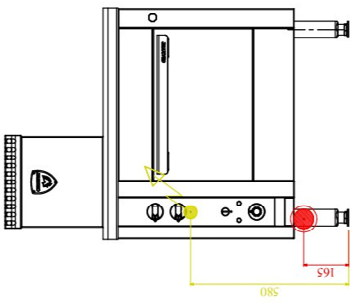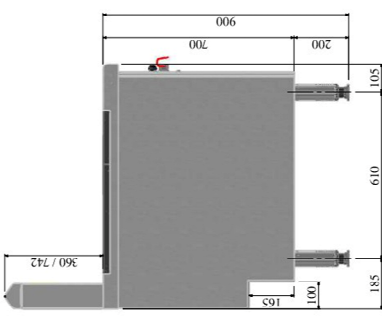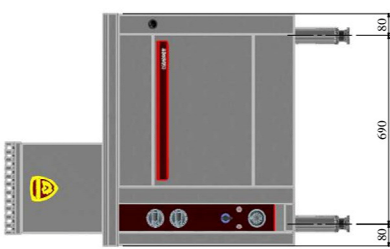

 Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas	 Connexion électrique Electric connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica	 Options Opciones Ausstattunge Opciones	 Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría	 Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente	 Connexion eau adoucie Softened water connection Wasser mit Enthärtung Softened water connection ≤ 3bars-7°F Wasserzulauf (gef. filtertes wasser ≤ 3bars-7°F/3H) Conexión agua adu ≤ 3 bars-4 lb. 7°F	 Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserlauf desague
 						
        Ø15x21 (1/2") 1~230V + PE Ø1.50mm²						
V01460 PRO00M2PL Ø15x21 (1/2") 1~230V + PE Ø1.50mm²						



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr

