

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

- Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.



DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

Dimensions (mm) : L 850 x P 800 x H 320/380.

- Dessus :

- . 4 feux vifs - P : 2x10kW à l'avant et 2x6.5kW à l'arrière - sous 4 grilles en fonte de 420x300mm.
- . 2 cuvettes de rétention amovibles en acier émaillé.
- . 2 grilles de réduction en fil inox.
- . Brûleurs "I.SYSTEM" (brevetés CHARVET) de type couronne, avec veilleuses et thermocouples de sécurité commandés par robinets gaz à rattrapage de jeu type "arrêt / allumage / plein feu / ralenti".
- . Tiroir de propreté inox AISI304 en façade.

- Soubassement :

- . Néant -> à poser ou à suspendre.

- Puissance : 33kW gaz.

Débit Gaz Nat G20/20 :	3,49 m³/h
Débit Gaz Propane G31/37 :	2,56 kg/h






















RÉFÉRENCE : R-G4FN

CODE	DIMENSIONS	ALIMENTATION	PUISSANCE	POIDS
V01582	850 X 800 X 320/380 mm	-	33 kW Gaz	75 kg

OPTIONS	CODE
Tablette de dressage avancée 150 mm intégrée au dessus	V00806
Bac à eau alimenté amovible	V02409
Allumage électrique tous brûleurs	V01014
Brûleur FN double couronne 8 kW	V02459
Kit de 2 brûleurs "IS ECO"	V02890
Dos inox monté en usine	V01290
Plinthe inox clipsée sur pieds	V01187
-	-
-	-
-	-

ACCESSOIRES	CODE
-	-
-	-
-	-

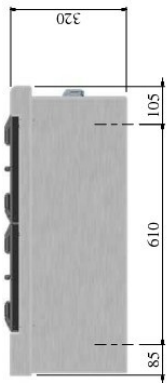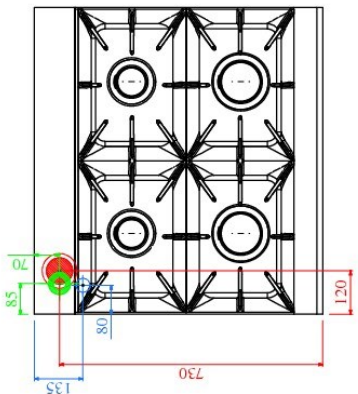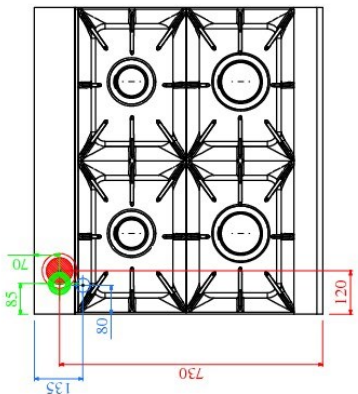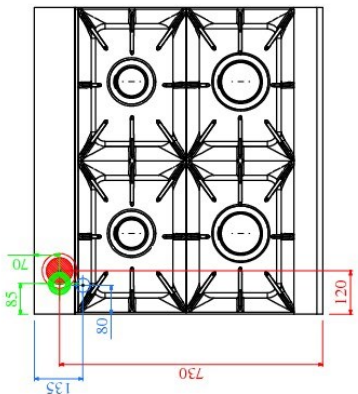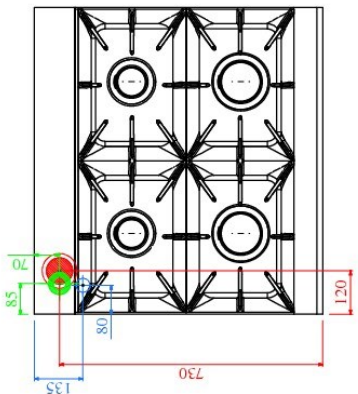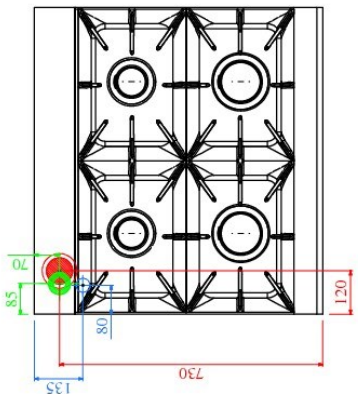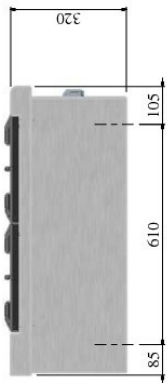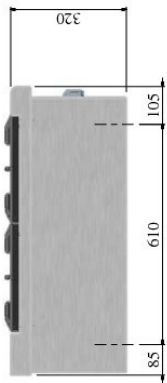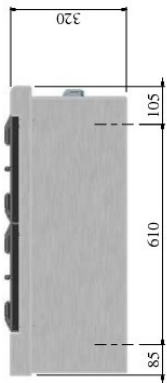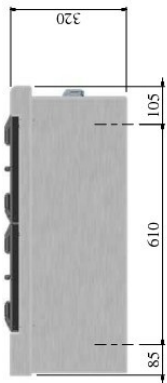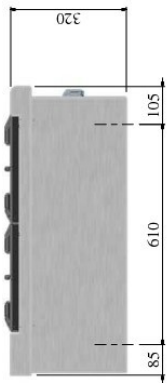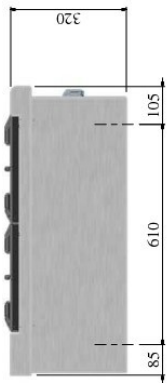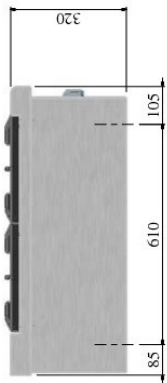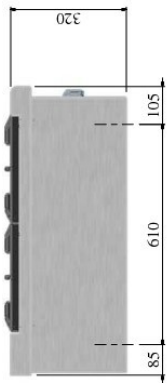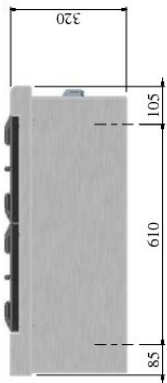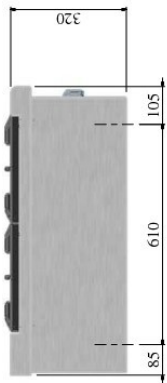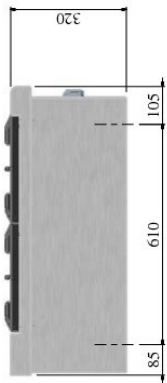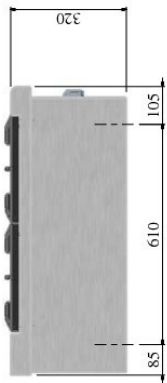

 Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas	 Connexion électrique Electric connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica	 Options Options Auftrage Opciones	 Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría	 Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente	 Connexion eau adoucie Softened water connection ≤ 3bars-t.h...7°F Wasserzulauf (gefiltertes wasser ≤ bars-ab: 7°GH) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-t.h...7°F	 Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe
						
						
						

V01582 PRO 800 R-G4FN

Charvet se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses matériels sans préavis.