


DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

- Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

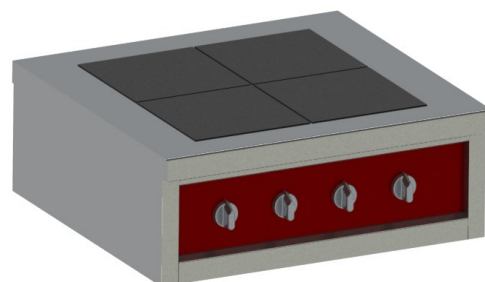

DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

Dimensions (mm) : L 850 x P 800 x H 320/380.

- Dessus :

- . 4 plaques électriques fixes blindées en fonte 300x300mm - P : 4x3kW - pilotées par commutateurs à 3 allures.
- . Limiteurs de température intégrés et voyants de contrôle.
- . Tiroir de propreté inox AISI304 en façade.

- Soubassement :

- . Néant -> à poser ou à suspendre.

- Puissance : 12kW elec en 3/400V+T

Débit Gaz Nat
G20/20 :

-

Débit Gaz Propane
G31/37 :

-





RÉFÉRENCE : R-E300

CODE	DIMENSIONS	ALIMENTATION	PUISSANCE	POIDS
V01655	850 X 800 X 320/380 mm	3~400V+T	12 kW	85 kg

OPTIONS	CODE
Tablette de dressage avancée 150 mm intégrée au dessus	V00806
Télécommande 24 V	V00878
Dos inox monté en usine	V01290
Plinthe inox clipsée sur pieds	V01187
-	-
-	-
-	-
-	-

ACCESSOIRES	CODE
-	-
-	-
-	-

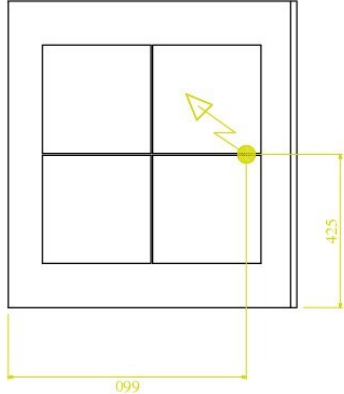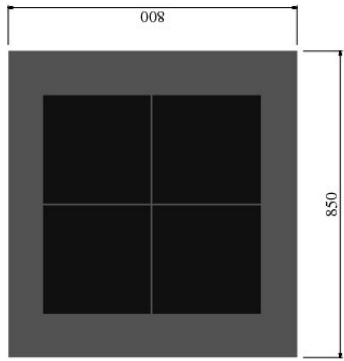

 Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas V	 Connexion électrique Electric connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica	 Options Options Auftrage Opciones	 Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría	 Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente	 Connexion eau adoucie Softened water connection Wasserzulauf (gefiltertes wasser ≤ bars-ab: 7°GH) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-t.h... 7°F	 Écoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe
						
					     3~400V + PE P: 12 kW	V01655 PRO800R-E300

Charvet se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses matériels sans préavis.