

DESSUS NEUTRE

BAIE + ETAGERE + PORTES

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

- Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

- Pieds :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox AISI 304, diamètre 60 mm avec embases réglables. (0 / + 30).

Débit Gaz Nat
G20/20 :

-

Débit Gaz Propane
G31/37 :

-

RÉFÉRENCE : 1/2B-ETAG/P



DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

Dimensions (mm) : L 425 x P 800 x H 900.

- Dessus :

. Plan neutre inox AISI304.

- Soubassement :



. Baie libre fermée par 1 porte inox AISI304 (poignée inox et loqueteau magnétique) avec plancher en inox amovible.
. Etagère intermédiaire.

CODE	DIMENSIONS	ALIMENTATION	PUISSANCE	POIDS
V01720	425 X 800 X 900 mm	-	-	45 kg

OPTIONS	CODE
Tablette de dressage avancée 150 mm intégrée au dessus	V00805
Dos inox monté en usine	V01181
Plinthe inox clipsée sur pieds	V01186
Panneau + façade émail neutre	S00027
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ACCESSOIRES	CODE
-	-
-	-
-	-

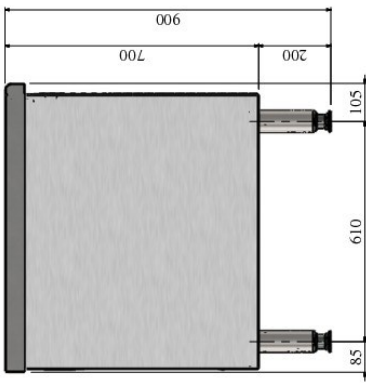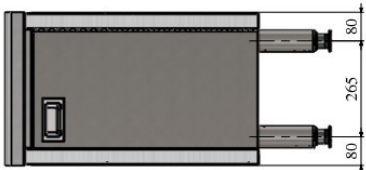

 Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas	 Connexion électrique Electric connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica	 Options Options Auftrage Opciones	 Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría	 Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente	 Connexion eau adoucie ≤ 3bars-t.h...7°F Softened water connection ≤ 3bars-7°F Wasserzulauf (gefiltertes wasser ≤ bars-ab: 7°GH) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-t.h...7°F	 Écoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe
						
					    	V01720 PRO800 1/2B-ETAG/P

Charvet se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses matériels sans préavis.