



SIMPLE SERVICE - BAIN-MARIE GN 2/1

RECHAUD

Pro 900

Résumé

Energie :
ELEC

Code :
V01821

Désignation :
R-E1BM2/1

Dimensions (L x P x H) :
850 x 900 x 320/380 mm
Puissance : 3 kW (elec)
Tension/P.électrique : 3~400V+N+T / 3
Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10,
épaisseur 15 à 30/10, assemblé par
soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10,
épaisseur 30/10, avec bord tombé
avant de 55 mm et contrepli.



Dessus :

- . bain-marie à eau GN2/1 :
 - . cuve GN2/1 en acier inox 18-10 avec panache
 - . dimensions : L : 650 x P : 530 x H : 170 mm
 - . robinet de vidange en façade
 - . double-fond perforé en acier inox 18-10
 - . chauffage par résistances tension : 3~400V+N+T / puissance : 3 kW
 - plaquées sous la cuve dans un caisson étanche
 - . commande et régulation par thermostat 30-110 °C avec position arrêt
 - voyant de mise sous tension
 - . couvercle amovible en acier inox 18-10 avec poignée
- Chassis (uniquement si plusieurs réchauds) :
- . chassis d'assemblage en tube inox 18-10 de 30 x 60 x 1 mm
 - et profiles en tole inox 18-10 d'épaisseur 30/10, avec platines de fixation des réchauds

Débit Gaz Nat G20/20 :

Débit Gaz Propane G31/37 :

OPTIONS


CODE

Télécommande 24 V contacteur(s) non fourni(s)	V00878
Vidange en façade 1 bac incluse réchaud / impérative si étuve	V01818
Dos inox monté en usine dos fixe de L : 850 x H : 265 mm	V01290
Mélangeur ef/ec Ø 15x21 bec mobile : 360°	V00561
Mélangeur ef/ec Ø 15x21 bec mobile : 180°	V01651
Percement pour robinetterie fournie et posée par vos soins	V01292

ACCESSOIRES

CODE



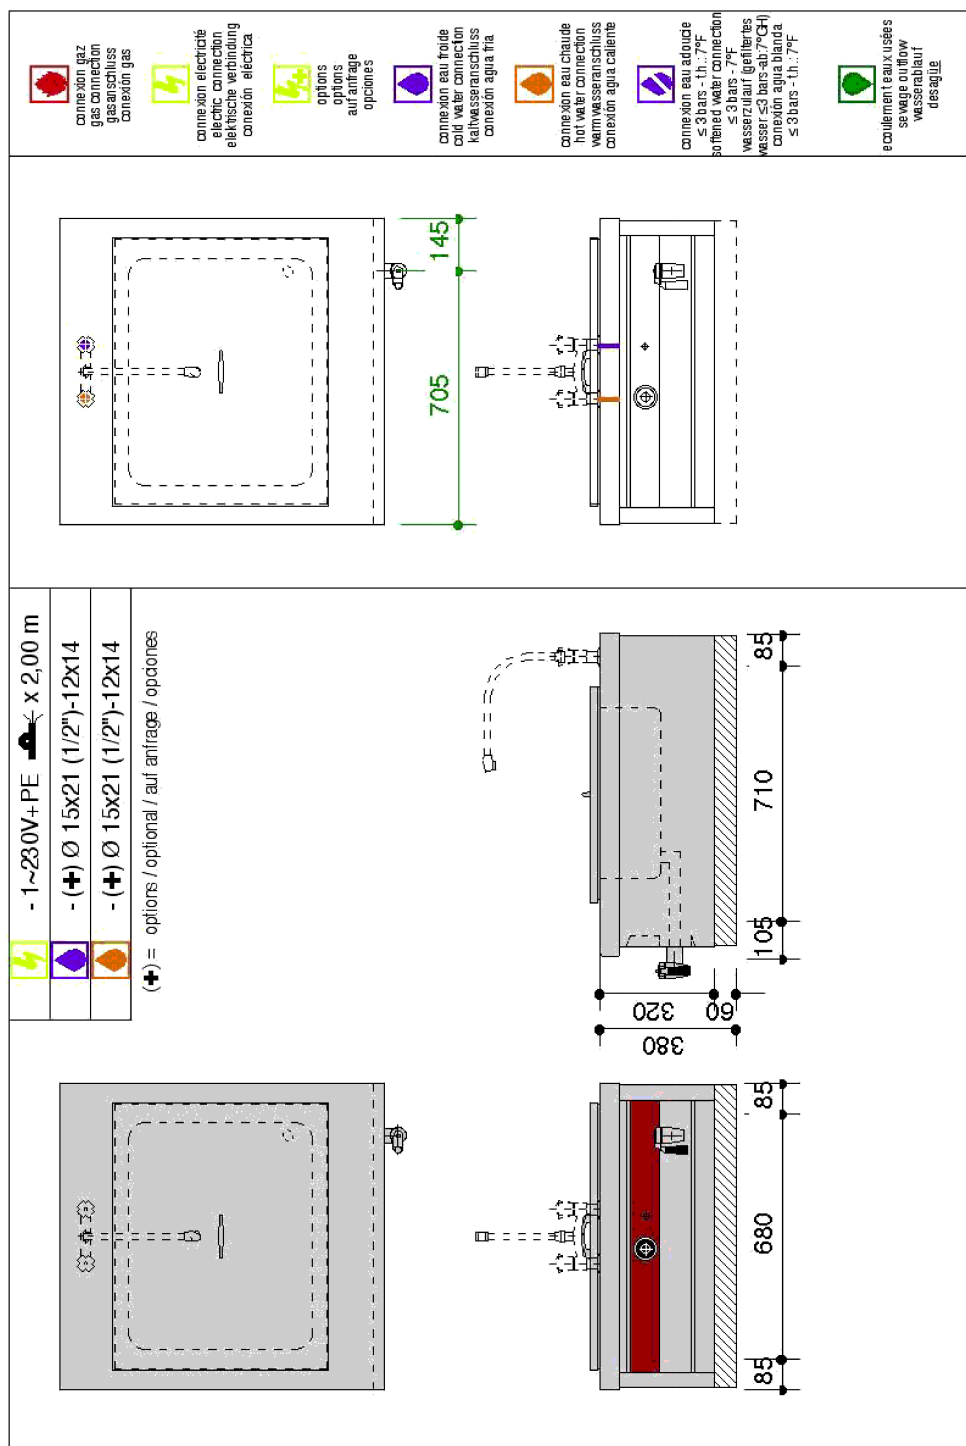

LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr

