



ANNEXE - BAIN-MARIE 1/1

BAIE OUVERTE

Pro 900

Résumé

Energie :
ELEC

Code :
V02002

Désignation :
B-E1BME1/1

Dimensions (L x P x H) :
425 x 900 x 900 mm
Puissance : 1 kW (elec)
Tension/P.électrique : 1~200V+T / 1
Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité et décrochement arrière inférieur pour passage des câbles et tubes d'alimentation.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).

Débit Gaz Nat G20/20 :

Débit Gaz Propane G31/37 :



Dessus :

- . bain-marie à eau GN1/1 :
- . cuve GN1/1 en acier inox 18-10 avec panache
- . dimensions : L : 325 x P : 530 x H : 170 mm
- . robinet de vidange à boisseau sous la cuve
- . double-fond perforé en acier inox 18-10
- . chauffage par résistances 1~230V + T de 1 kW plaquées sous la cuve dans caisson étanche
- . commande et régulation par thermostat 30 - 110 °C avec position arrêt - voyant marche
- . couvercle amovible en acier inox 18-10 avec poignée

Soubassement :

- . baie libre avec plancher amovible en inox 18-10

OPTIONS

CODE


Étuve élect. 4 GN1/1 dans baie 1~230V+T / 1,50 kW - therm. 0-30/110°C	V00825
Porte(s) pivotante(s) en fermeture de baie	V01980
Télécommande 24 V contacteur(s) non fourni(s)	V00878
Vidange en façade 1 bac incluse réchaud / impérative si étuve	V01818
Dos inox monté en usine dos fixe de L : 415 x H : 645 mm	V01181
Mélangeur ef/ec Ø 15x21 bec mobile : 360°	V00561
Mélangeur ef/ec Ø 15x21 bec mobile : 180°	V01651
Percement seul pour robinetterie fournie et posée par vos soins	V01292

ACCESSOIRES

CODE

Plinthe inox clipsée sur pieds hauteur 170 mm pour pieds standards	V01186



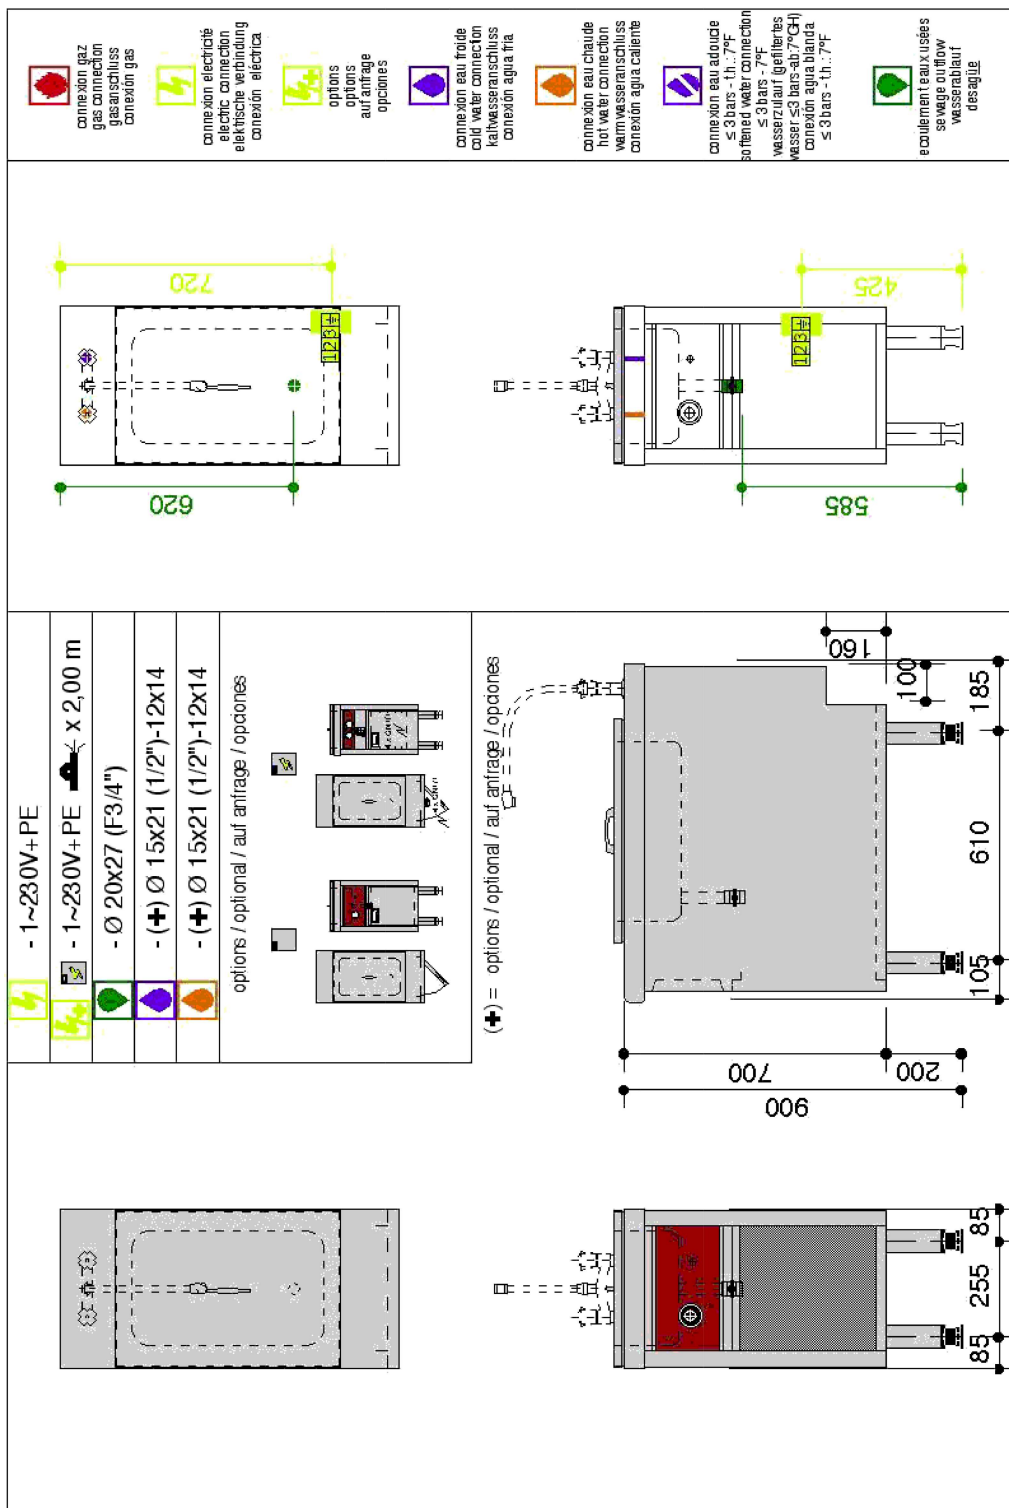

LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr

