

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

- Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.



DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

Dimensions (mm) : L 850 x P 800 x H 320/380.

- Dessus :

- . 2 ensembles de 2 foyers rayonnants (foyer 300x300mm) sous 2 plaques vitrocéramique affleurantes sérigraphié 365x620mm, épaisseur 6mm. P : 4x4kW.
- . Commandes en façade par doseur d'énergie, thermostat de sécurité sur chaque foyer.
- . Signalisation fonctionnement par voyants.

- Soubassement :

- . Néant -> à poser ou à suspendre.

- Puissance : 16kW en 3/400V+T

Débit Gaz Nat
G20/20 :

-

Débit Gaz Propane
G31/37 :

-






RÉFÉRENCE : R-E4RAY/A

CODE	DIMENSIONS	ALIMENTATION	PUISSANCE	POIDS
V02502	850 X 800 X 320/380 mm	3~400V+T	16 kW	65 kg

OPTIONS	CODE
Tablette de dressage avancée 150 mm intégrée au dessus	V00806
2 détecteurs de récipients 5 (x nombre de composants)	V01140
Dos inox monté en usine	V01290
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ACCESSOIRES	CODE
-	-
-	-
-	-

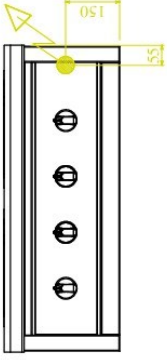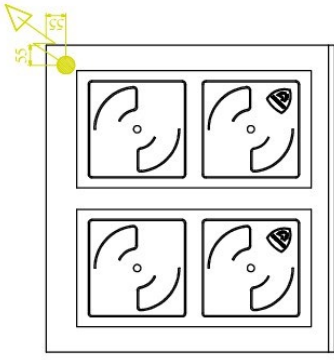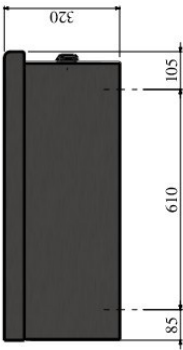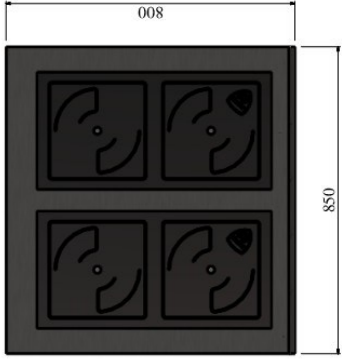

 Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas	 Connexion électrique Electric connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica	 Options Options Auftrage Opciones	 Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría	 Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente	 Connexion eau adoucie ≤ 3bars-t.h...7°F Softened water connection ≤ 3bars-7°F Wasserzulauf (gefiltertes wasser ≤ bars-ab: 7°GH) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-t.h...7°F	 Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe
						
					     3~400V + PE P: 16 kW	V02502 PRO800R-E4RAY/A

Charvet se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses matériels sans préavis.