

GRILS SUR BAC A EAU

BAIE OUVERTE

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Châssis :

- Châssis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 10 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

- Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

- Pieds :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox AISI 304, diamètre 60 mm avec embases réglables. (0 / + 30).

Débit Gaz Nat
G20/20 :

-

Débit Gaz Pro-
pane G31/37 :

-

RÉFÉRENCE : B-E2GRBE/FTE



DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

Dim.(mm) : L 1000 x 1000 x H 900.

- Dessus :

. 2 Grils à barreaux en fonte relevables sur un bac à eau embouti en acier inox avec bonde et robinet de vidange dans soubassement. Dimensions utiles par gril : 350 x 500 mm.

. Chauffage par résistances en inox de section 5.5 x 13.5mm.

. Régulation par doseur d'énergie 0-100%, avec position arrêt. Voyants 'sous tension' et 'régulation'.

- Soubassement :





. Baie libre avec plancher en inox AISI304 amovible en 2 parties.

- Puissance : 12kW, 3/400V+T

PRO
1000

CODE	DIMENSIONS	ALIMENTATION	PUISSANCE	POIDS
V02805	1000 X 1000 X 900 mm	3-400V+T	12 kW	-
OPTIONS				CODE
Etuve électrique. 4 x 600 x 800 mm (3-400V+T / 2,25 kW - thermostat 0-30 /110 °C)				V01008
Portes pivotantes (en fermeture de baie)				V01577
Télécommande 24 V (contacteur non fourni)				V00878
-				-
-				-
Dos inox monté en usine (dos fixe de L : 990 x H : 645 mm)				V00887
Plinthe inox clipsée sur pieds (hauteur 170 mm pour pieds standards)				F02880
-				-
-				-
-				-
ACCESSOIRES				CODE
-				-
-				-
-				-

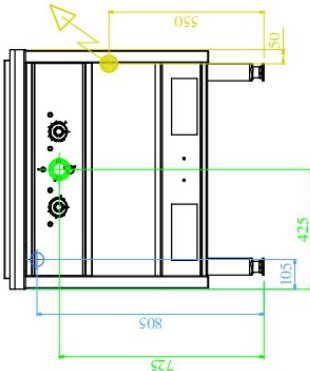

 Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas	 Connexion électrique Electric connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica	 Options Options Auftrage Opciones	 Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría	 Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente	 Connexion eau adoucie ≤ 3bars-4h...7°F Softened water connection ≤ 3bars-7°F Wasserzulauf (gefiltertes wasser ≤bars-ab: 7° GH) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-4h...7°F	 Écoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe
						
						
			 3~400V +PE P= 12 kW F1/2" (Ø15x21) M1" (Ø26x34)			
V02805 Pro 1000 B-E2GRBE/FTE						

Charvet se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses matériels sans préavis.