

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

- Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.



DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

Dim.(mm) : L 850 x P 800 x H 320/380.

- Dessus :

- . 2 Grils à barreaux en fonte relevables sur bac à eau embouti en acier inox avec bonde et robinet de vidange en façade.
- . Dimensions utiles par gril : 350x500mm.
- . Chauffage par résistances en inox de section 5.5 x 13.5mm. Régulation par doseur d'énergie 0-100%, avec position arrêt.
- . Voyants 'sous tension' et 'régulation'.

- Soubassement :

- . Néant -> à poser ou à suspendre.

- Puissance : 12kW, 3/400V+T

Débit Gaz Nat
G20/20 :

-

Débit Gaz Propane
G31/37 :

-


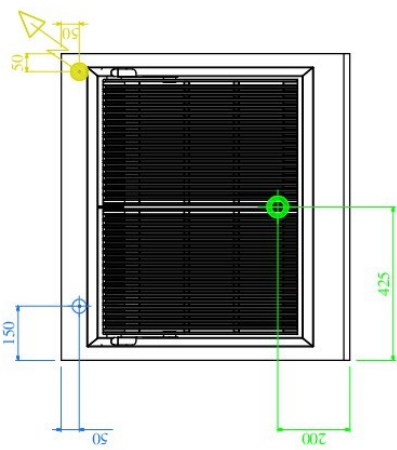
RÉFÉRENCE : **R-E2GRBE/FTE**

CODE	DIMENSIONS	ALIMENTATION	PUISSANCE	POIDS
V02821	850 X 800 X 320/380 mm	3~400V+T	12 kW	-

OPTIONS	CODE
Tablette de dressage avancée 150 mm intégrée au dessus	V00806
Dos inox monté en usine	v01290
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
ACCESSOIRES	CODE
-	-
-	-
-	-



	Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas
	Connexion électrique Electric connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica
	Options Options Aufantrage Opciones
	Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría
	Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente
	Connexion eau adoucie ≤ 3bars-t.h...7°F Softened water connection ≤ 3bars-7°F Wasserzulauf (gefiltertes wasser ≤ bars-ab: 7°GH) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-t.h...7°F
	Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe

	
---	---

					1~230V + PE P: 12 kW Ø 15x21 (1/2") Ø 32x42 (M1" 1/4")
---	---	---	---	---	--

V02821 PRO800R-E2GRBE/FTE

Charvet se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses matériels sans préavis.