



SIMPLE SERVICE - 2 GRILS / BAC A EAU

RECHAUD

Pro 900

Résumé

Energie :
ELEC

Code :
V02823

Désignation :
R+E2GRBE/FTE

Dimensions (L x P x H) :
850 x 900 x 320/380 mm
Puissance : 12 kW (elec)
Tension/P.électrique : 3~400V+N+T / 12
Poids : 90 kg

Descriptif de l'appareil


Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10,
épaisseur 15 à 30/10, assemblé par
soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10,
épaisseur 30/10, avec bord tombé
avant de 55 mm et contrepli.



Dessus :

- . 2 Grils à barreaux en fonte relevables vers l'arrière
 - . Dimensions utiles : 2 x 350 x 500 mm
 - . Résistances en inox de section 5,5 x 13,5 mm
 - . Régulation par doseur d'énergie 0-100%, avec position arrêt
 - . Voyants 'sous tension' et 'régulation'
 - . Puissance : 2 x 6 kW, 3/400V+N+T
 - . Bac à eau embouti en acier inox avec bonde et robinet de vidange dans soubassement.
- Soubassement :
- . Néant à poser ou à suspendre.

Débit Gaz Nat G20/20 :

Débit Gaz Propane G31/37 :

OPTIONS

CODE





Dos inox monté en usine dos fixe de L : 850 x H : 265 mm

V01290

ACCESSOIRES

CODE

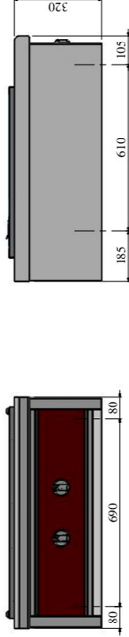

 Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas	 Connexion électrique Electric connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica	 Options Optionen Aulantage Opciones	 Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría	 Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente	 Connexion eau adoucie Softened water connection Wasserzulauf (gef. filtertes wasser) ≤ 3bars-7°F Conexión agua suavizada ≤ 3 bars-4 7°F	 Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserlauf desage
						
					      3~400 V + PE Ø1.5mm ²	3/4" (20x27)
v02823 PRO900R-E2GRBE/FTE						



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr

