



SAUTEUSE BASCULANTE

BASCULEMENT À VOLANT

80 dm² / 160 litres

Pro 1000

Résumé

Energie : ELEC

Code : V02969

E1SBM80i

L x P x H (mm) : 1500 X 1000 X 900 mm

**Tension/P.électrique : 3~400V+N+T/
22,5 kW**

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox AISI 304, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).



Sauteuse :

- . cuve de 80 dm² : cuve en acier inox 18-10 - fond épaisseur 10 mm.
- . virole épaisseur 25/10 avec face avant en biseau à large bec verseur intégré.
- . coté intérieurs (mm) : L 1210 x P 680 x H 250 mm.
- . couvercle en acier inox 18-10 épaisseur 15/10 avec charnières à ressort(s) inox pour "maintient ouvert"; poignées en tube inox 18-10.
- . basculement manuel par volant escamotable, réducteur et entraînement à chaîne débrayable. Assistance par ressort inox.

Chauffage :

- . résistances blindées plaquées sous cuve.
- . pilotage par doseur d'énergie (0-100%) avec position arrêt-voyant sécurité de surchauffe par thermostat à réarmement automatique.
- . disposition ergonomique des commandes sur capot façade vertical côté gauche.

Débit Gaz Nat G20/20 :

-

Débit Gaz Propane G31/37 :

-

Dimensions (mm) :

1500 X 1000 X 900 mm

Tension/P.électrique :

3~400V+N+T/ 22,5 kW

Puissance :

22,5 kW

Poids :

- kg

OPTIONS

CODE

Cuve à fond bi-métal 10 mm - int/ext : inox18-10 e : 2mm /acier e : 8mm

V02045

Télécommande 24 V - contacteur(s) non fourni(s)

V00878

Bornier raccordement optimiseur - pour gestion énergie

V02427

Couvercle équilibré - toutes positions

V01197

Sécurité au basculement de cuve et réarmement - arrêt de la chauffe

Inclus

Égouttoir inox amovible - impérativement monté en usine

V02494

Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 990/1490 x H : 645 mm

V01185

Plinthe inox clipsée sur pieds - hauteur 170 mm pour pieds standards

V01191

Adaptateur bain-marie GN - bac(s) non fourni(s)

V01159

ACCESSOIRES

CODE

Mélangeur ef/ec Ø 20x27 - bec mobile : 360° sur côté gauche

V00563


Mélangeur ef/ec Ø 20x27 - bec mobile : 180° sur côté gauche

V01652

Percement pour robinetterie - fournie et posée par vos soins sur côté gauche

V01292



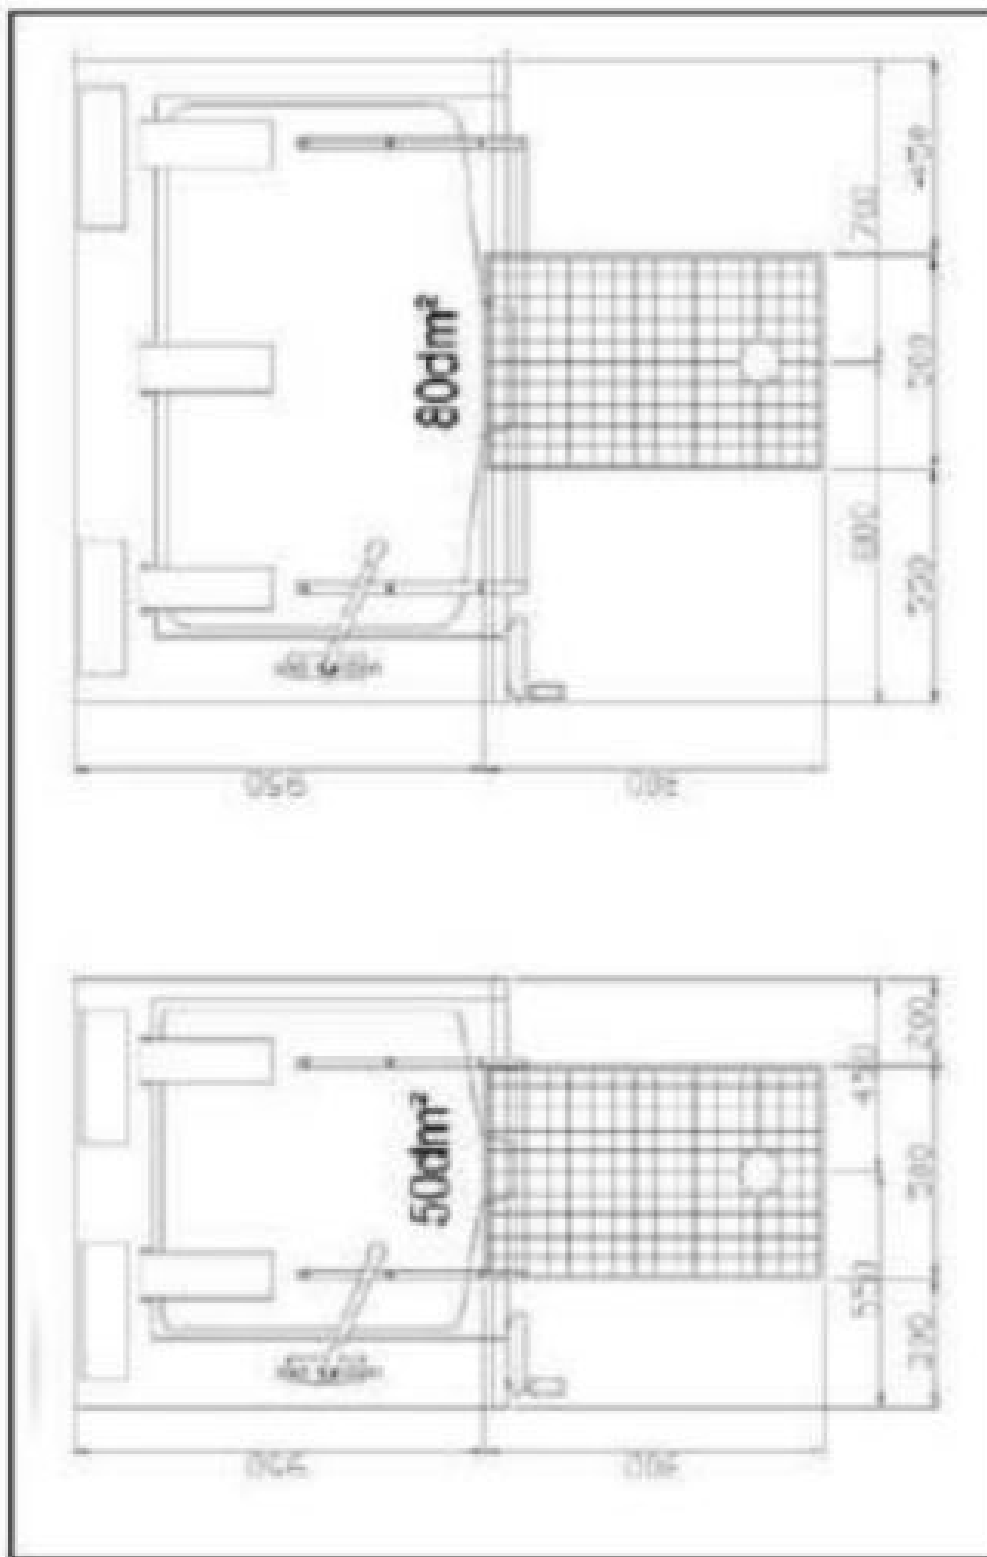

LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

