



SAUTEUSE BASCULANTE - 50 dm²/100 L.

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE

Pro 900

Résumé

Energie :

GAZ

Code :

V02972

Désignation :

G1SBE50AERO-EL

Dimensions (L x P x H) :

1275 x 900 x 900 mm

Puissance : 25 kW (gaz)

Tension/P.électrique : 1~230V+T / 0,180

Poids : 240 kg

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 400 mm, en tube acier inox AISI 304, diamètre 76 mm avec embases réglables (0 / + 30).



Sauteuse :

- . cuve de 50 dm².
- . cuve en acier inox 18-10 aspect sablé épaisseur 30/10^e - fond épaisseur 10 mm, ou bi-métal 8 mm acier doux + 2 mm acier inox.
- Virolette d'épaisseur 25/10 avec face avant en biseau muni d'un large bec verseur.
- . côtes intérieures : L : 815 x P : 615 x H : 250 mm.
- . couvercle en acier inox 18-10 épaisseur 15/10 avec charnières à ressort (s) inox pour maintien "ouvert", avec poignée inox.
- . basculement automatique de la cuve par vérin électrique, alimenté en mono 230 V.

Chauffage :

- . brûleur multi-rampes émaillé, puissance : 25 kW avec bougie d'allumage.
- . la régulation en fond de cuve est de type électronique.
- . la gestion d'alimentation du brûleur se fait en façade par régulation électronique.
- . allumage électrique par train d'étincelle (1~230V+T) commandé par un bouton poussoir. (allumage manuel toujours possible)
- . micro-contact de sécurité au basculement de la cuve
- . Mître interchangeable de coté gauche ou droit.

Débit Gaz Nat G20/20 :

3,9

Débit Gaz Propane G31/37 :

2,7

OPTIONS

CODE


Cuve à fond bi-métal 10 mm int. inox18-10 e: 2mm/ext. acier e: 8 mm	V02043
Doseur volumétrique EF/EC sur version à régulation électronique	V02696
Sécurité au basculement de la cuve Coupe la chauffe lors du basculement de la cuve	Inclus
Vérin basculement de la cuve 1-230 V + N + T 0.180kW	Inclus
Couvercle équilibré toutes positions	V03145
Égouttoir inox amovible impérativement monté en usine	V02975
Mélangeur ef/ec mélangeur à commande électrique	Inclus
Dos inox monté en usine	V02977


ACCESSOIRES


CODE




	Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas
	Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica
	Options Opciones Aufanlage Opciones
	Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría
	Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente
	Connexion eau adoucie Softened water connection Weichwasseranschluss Wasserzulauf (gefiltertes wasser ≤ 3bars-7°F) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-4...7°F
	Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf

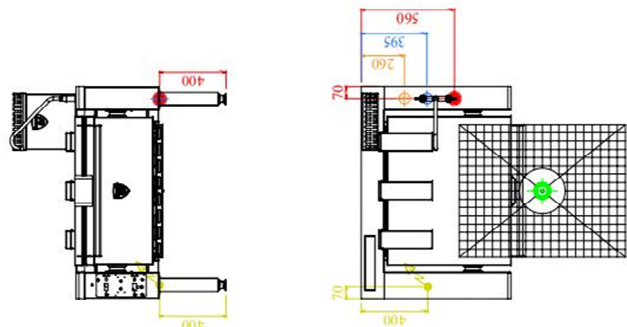







	Ø 15x21 (1/2")
	1~230V + PE Ø1.50mm²
	Ø 15x21 (1/2")
	Ø 15x21 (1/2")
	Ø 100

02972 PRO900G1SBE50 AERO - EL



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

