



SAUTEUSE BASCULANTE - 75 dm²/150 L.

RÉGULATION MÉCANIQUE

Pro 900

Résumé

Energie :

GAZ

Code :

V03014

Désignation :

G1SBE75AERO

Dimensions (L x P x H) :

1700 x 900 x 900 mm

Puissance : 37,5 kW (gaz)

Tension/P.électrique : 1~230V+T / 0,180

Poids : 260 kg

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 400 mm, en tube acier inox AISI 304, diamètre 76 mm avec embases réglables (0 / + 30).

Sauteuse/construction :

. Cuve chaudiérée de 75dm² inox AISI304 épaisseur 30/10ème avec fond inox AISI304 épaisseur 10 mm.

Face avant en biseau à large bec verseur intégré. Passage de 40 mm sur les cotés de la cuve pour faciliter le nettoyage.

. Dimensions intérieures de la cuve (mm) : L 1238 x P 635 x H 250.

. Couvercle affleurant, recouvrant également le bec verseur, inox AISI 304 épaisseur 15/10 ème avec charnières à ressorts inox pour maintien ouvert et poignée de manoeuvre intégrée en tube inox pour assurer la rigidité.

. Basculement de cuve par vérin électrique 1/230V+T, commandé par boutons poussoirs montée/descente en façade.

. Mélangeur EC/EF pour remplissage cuve posi-onné coté droit - Col de cygne 300 mm.

. Disposition ergonomique des commandes, sur capot vertical en façade de l'appareil, coté gauche.

Chauffage :

. Brûleur multi-rampes acier émaillé solidaire de la cuve.

. Pilotage par vanne gaz assurant l'alimentation, l'allumage (train d'étincelles) et la surveillance de flamme.

. Régulation par doseur d'énergie.

. Sécurité "coupure du brûleur" au basculement de la cuve; redémarrage immédiat lorsque cette dernière est à nouveau en position.

. Signalisation défaut (présence flamme) par voyant, réarmement par poussoir.

. Alimentation EC/EF (débit 28L/mn)



Débit Gaz Nat G20/20 :

3,97

Débit Gaz Propane G31/37 :

2,91

OPTIONS

CODE

Cuve à fond bi-métal 10 mm int. inox18-10 e: 2mm/ext. acier e: 8 mm

V03209

Sécurité au basculement de la cuve Coupe la chauffe lors du basculement de la cuve

Inclus

Vérin basculement de la cuve 1-230 V + N + T 0.180kW

Inclus

Couvercle équilibré toutes positions

V03212

Égouttoir inox amovible impérativement monté en usine

V03211

Mélangeur ef/ec manuel type V00561

Inclus



Dos inox monté en usine

V03297

ACCESSOIRES

CODE

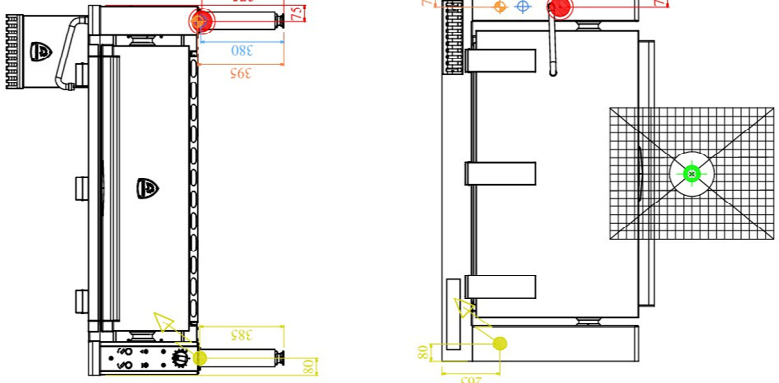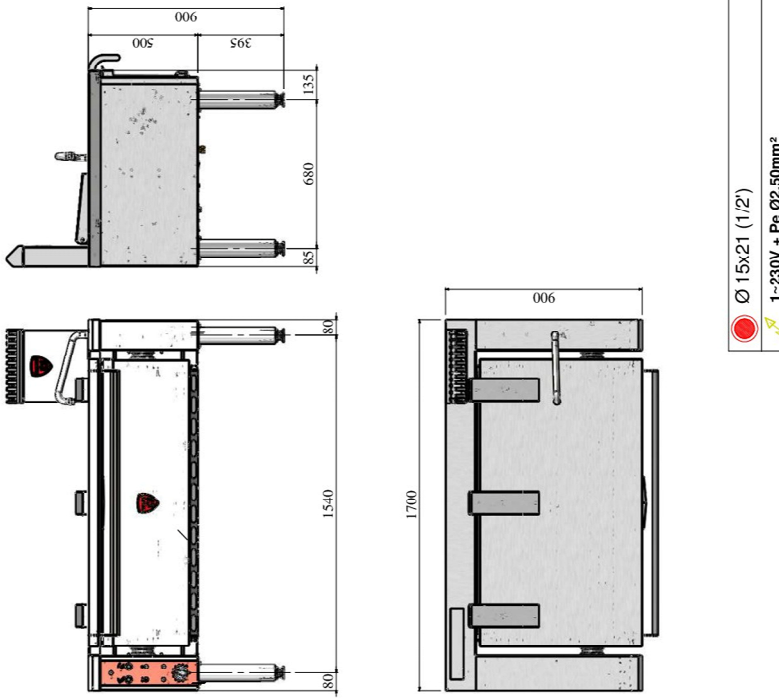

 Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas	 Connexion électrique Electric connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica	 Options Optionen Ausrüstung Opciones	 Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría	 Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente	 Connexion eau adoucie Softened water connection Wasserzulauf (gefiltertes wasser ≤ 3bars-7°F) Conexión agua suavia ≤ 3 bars-4h-7°F	 Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserlauf desague
						
						
						
						
 Ø 15x21 (1/2") 1-230V + Pe Ø2.50mm² Ø15x21 (1/2") Ø15x21 (1/2") Ø100						
V03014 PRO900 GSBEL 75DM² AERO						



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

