

200 l.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 10 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

- Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

- Pieds :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox AISI 304, diamètre 60 mm avec embases réglables. (0 / + 30).

Débit Gaz Nat
G20/20 :

Débit Gaz Pro-
pane G31/37 :

RÉFÉRENCE : E1MF200CD



PRO
1000

DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

Dimensions (mm) : L 1000 x P 1000 x H 900.

- Marmite/construction :

- . Cuve rectangulaire 200 litres, chaudronnée inox AISI304 épaisseur 30/10ème avec fond inox AISI316L.
- . Dimensions cuve (mm) : L 800 x P 630 x H 380
- . Angles verticaux et horizontaux arrondis, fond penté, crépine amovible inox, vidange par robinet bronze chromé à poignée rabattable en façade.
- . Couverture inox AISI304 épaisseur 15/10ème avec charnière à ressorts inox pour maintien ouvert et poignée de manoeuvre tube inox.
- . Disposition ergonomique des commandes, sur capot vertical en façade de l'appareil, coté gauche.






- Chauffage :

- . Châssis de résistances.
- . Pilotage par doseur d'énergie.
- . Signalisation par voyant.

- Puissance électrique 21 kW en 3/400V+T

CODE	DIMENSIONS	ALIMENTATION	PUISSANCE	POIDS
V03105	1000 X 1000 X 900 mm	3-400V+T	21 kW	
OPTIONS				CODE
Cuve complète en acier inox 316 L pour aliments acides et/ou salins				V01433
Télécommande 24 V (contacteur non fourni)				V00878
Bornier raccordement optimiseur pour la gestion de l'énergie				V02427
Sécurité de surchauffe (par thermostat à bulbe)				V01323
Couvercle équilibré (toutes positions)				V00569
Dos inox monté en usine				V00887
Plinthe inox clipsée sur pieds (hauteur 170 mm pour pieds standards)				F02880
-				-
-				-
-				-
ACCESSOIRES				CODE
Mélangeur ef/ec Ø 20x27 bec mobile : 360°				V00563
Mélangeur ef/ec Ø 20x27 Bec mobile 180 °				V01652
Percement pour robinetterie fournie et posée par vos soins				V01292

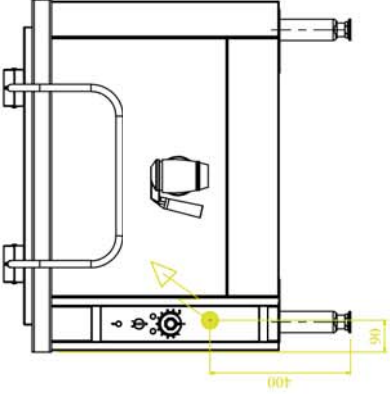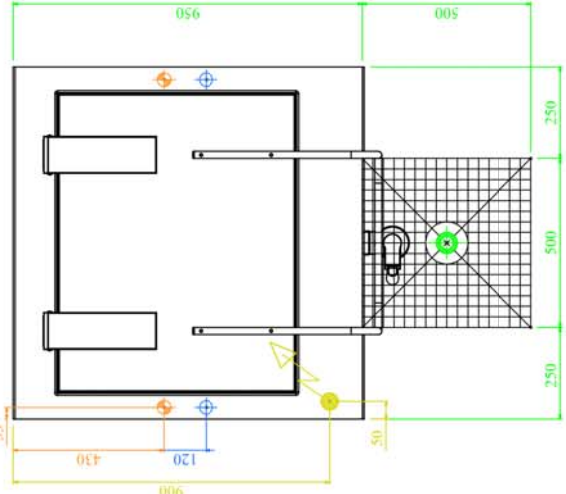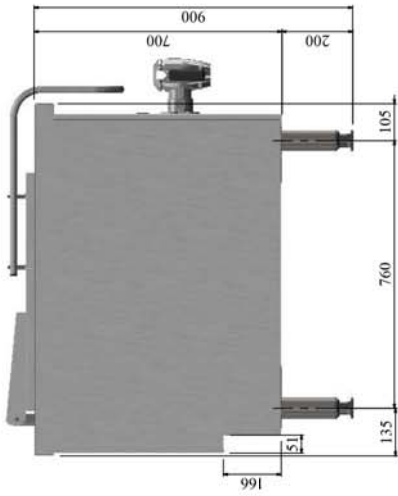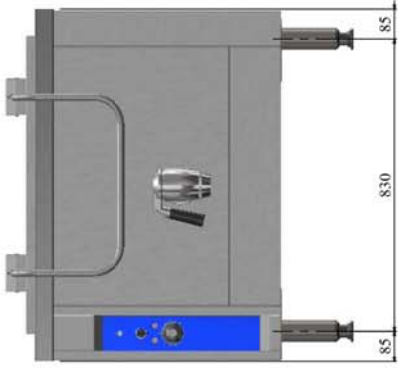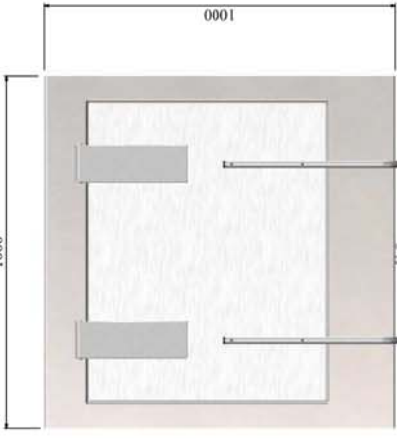

 Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas	 Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica	 Options Options Ausrüstung Opciones	 Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría	 Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente	 Connexion eau adoucie ≤ 3bars-1h...7°F Softened water connection ≤ 3bars-7°F Wasserzulauf (gefiltertes wasser < bars-ab: 7°GH) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-1h...7°F	 Écoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe Objet impossible à résoudre Conflicto d'objetos
					     3~ 400 +PE Ø 2mm² Ø 15x21 (1/2") Ø 15x21 (1/2") Ø 100 mm	V03105 PRO1000E1MF200CD

Charvet se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses matériels sans préavis.