

CUISEUR À PÂTES GAZ

PLACARD + PORTE

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Châssis :

Châssis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

- Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

- Pieds :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox AISI 304, diamètre 60 mm avec embases réglables. (0 / + 30).

Débit Gaz Nat G20/20 :	1,43 m³/h
---------------------------	-----------

Débit Gaz Propane G31/37 :	1,04 kg/h
-------------------------------	-----------

RÉFÉRENCE : 1/2B-G1-CUISPAT



DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

Dimensions (mm) : L 425 x P 800 x H 900.

- Dessus :

- . 1 cuve inox AISI316L épaisseur 15/10ème à fond penté avec double fond perforé amovible.
- . Dimensions intérieures de la cuve (mm) : L 300 x P 475 x H 210.
- . Alimentation eau froide, par rampe intégrée à l'arrière de la cuve, permettant également de chasser l'amidon par balayage de la surface.
- . Surverse (intégrée à l'avant de la cuve), pour l'évacuation de l'amidon ainsi que le trop plein.
- . Grille de protection de la surverse amovible, pour faciliter les opérations de nettoyage.
- . Zone d'égouttage des pâtes à l'avant.
- . Dotation 6 paniers inox avec poignées isolantes.
- . Chauffage par brûleur tube inox, allumage électrique par bougie à train d'étincelles, sécurité présence flamme.
- . Régulation par doseur d'énergie

- Soubassement :

- . Placard technique avec plancher inox amovible.





- Puissance : 13,5 kW 1-230V+T

CODE	DIMENSIONS	ALIMENTATION	PUISSANCE	POIDS
V03270	425 X 800 X 900 mm	3~230V+T	13,5 Kw	73 kg

OPTIONS	CODE
Tablette de dressage avancée 150 mm intégrée au dessus	V00806
-	-
-	-
Dos inox monté en usine	V01182
Plinthe inox clipsée sur pieds	V01187
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ACCESSOIRES	CODE
-	-
-	-
-	-

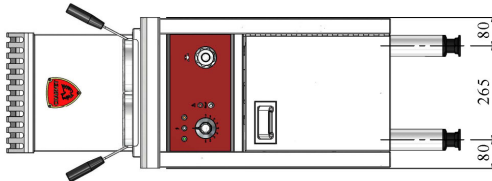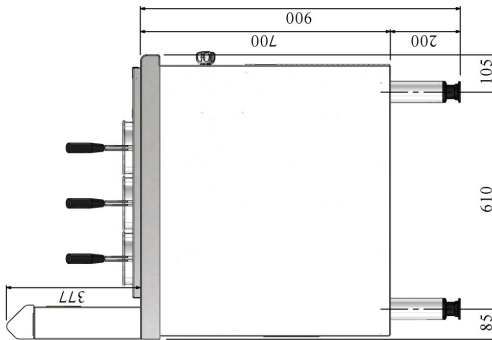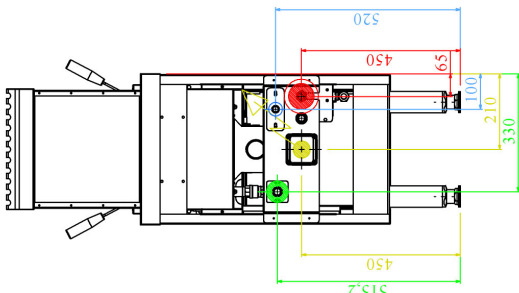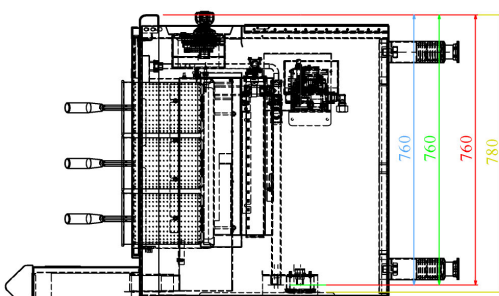

 Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas	 Connexion électrique Electric connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica	 Options Options Aufanfrage Opciones	 Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría	 Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente	 Connexion eau adoucie ≤ 3bars-t.h...7°F Softened water connection ≤ 3bars-7°F Wasserzulauf (gefiltertes wasser ≤ bars-ab 7°GH) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-t.h...7°F	 Écoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe
						
						
 (15x21) 1/2"		 1~230V + PE Ø1.5mm²				
 (12x17) 3/8"		 (20x27) 3/4"				

V03270 PRO800-1/2B-GICUISPAT

V03270 PRO800-1/2B-GICUISPAT

Charvet se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses matériels sans préavis.