



ELEMENTS 6 FEUX 1275 MM – 6 FEUX VIFS 1275 MM

FOUR GAZ

Pro 800

Résumé

Energie :

GAZ

Code :

V03320

Désignation :

G6FN

Dimensions (L x P x H) :

1275 x 800 x 900 mm

Puissance : 60,5 kW (gaz)

Tension/P.électrique : 1~230V+T

Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox AISI 304, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).

Débit Gaz Nat G20/20 :

Débit Gaz Propane G31/37 :



Dessus :

- . 6 feux vifs - P : 3x10W à l'avant et 3x 6,5kW à l'arrière - sous 6 grilles en fonte de 420x300mm.
- . 3 cuvettes de rétention amovibles en acier émaillé. 3 grilles de réduction en fil inox.
- . Brûleurs "I.SYSTEM" (brevetés CHARVET) de type couronne, avec veilleuses et thermocouples de sécurité commandés par robinets gaz à rattrapage de jeu type "arrêt / allumage / plein feu / ralenti".
- . Tiroir de propreté inox AISI304 en façade.

Soubassement :

- . Four statique gaz - dimensions utiles : 660 x 805 x 290 mm (PxLxH).
- . Brûleur multi-rampes acier émaillé - P. 11 kW avec veilleuse et thermocouple de sécurité.
- . Commande par robinet gaz "arrêt / allumage / plein feu" et thermostat de réglage 50-300°C - ATTENTION prévoir alimentation elec en 1/230+T pour thermostat.
- . Moufle inox AISI304, isolé, sole acier épaisseur 4mm, paraboles amovibles acier émaillé (3 niveaux espacés de 70mm), grille GN2/1 fil d'acier nickelé avec anti-basculement (x1).

OPTIONS

CODE




Tablette de dressage - avancée 150 mm intégrée au dessus	V00807
Portes pivotantes en fermeture de baie	V03632
Allumage électrique tous brûleurs à train d'étincelle - 1-230V+T/0,002 kW	V01014
Brûleur FN double couronne 8 kW - En remplacement 1 brûleur standard	V02459
Kit de 2 brûleurs « IS ECO » - En remplacement 2 brûleurs standard (1-230V+T)	ND
Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 840/1265 x H : 645 mm	V01183

ACCESSOIRES

CODE

Plinthe inox clipsée sur pieds - hauteur 170 mm pour pieds standards	V01188

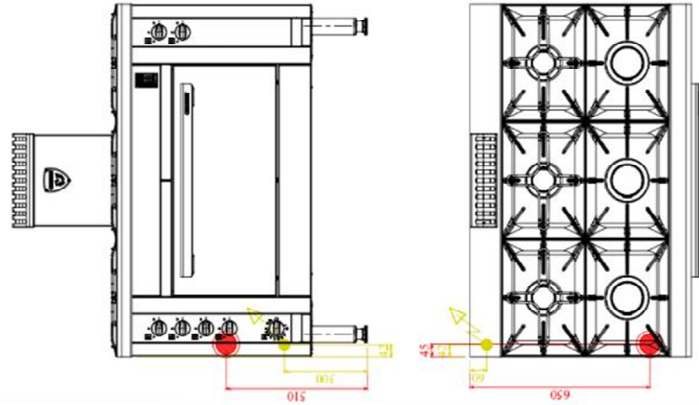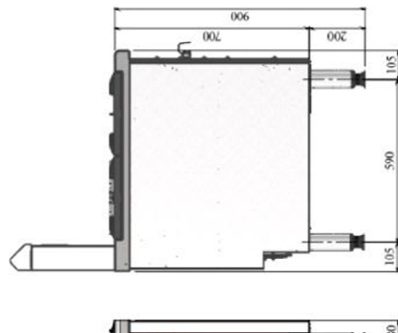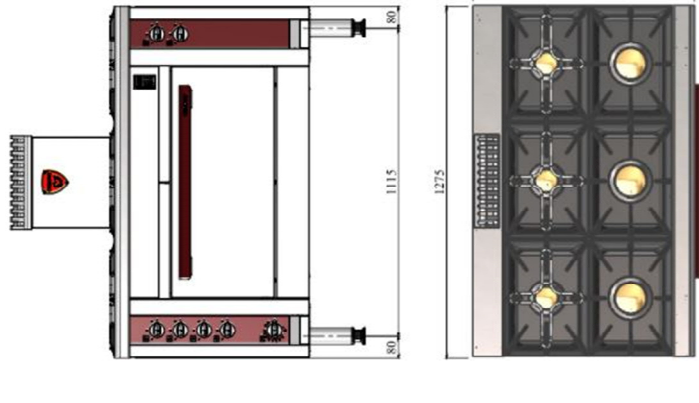

 Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas	 Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica	 Options Options Aufträge Opciones	 Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría	 Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente	 Connexion eau adoucie Soft water connection Wasserzulauf (gef. filtertes Wasser) ≤ bars-ab: 7 (GH) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-ab: 7 F	 Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe
						
						
  Ø20/27 (3/4")  1-230V + PE - Ø 2.5°   						

V03320 PRO800-G6-FN



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

