

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

- Dessus :
 - . Dessus en inox épaisseur 20/10 AISI 304 polissage en ligne avec bord tombé 55 mm.
- Châssis :
 - . Châssis en tôle acier inoxydable épaisseur 20/10.
- Général :
 - . Revêtement en inox épaisseur 12/10 AISI 304.



PRO
700

DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

Dimensions (mm) : L 400 x P 700 x H 280.

- Dessus :
 - . 1 plaque acier XC 48 chromé 365 x 500 mm, épaisseur 20 mm (chromage ép.50μ) possibilité de panacher (mi lisse / mi nervurée), montée sur relevé d'étanchéité assurant une pente sur l'avant vers un ramasse jus solide du grill.
 - . Brûleur multi-rampes acier émaillé P: 6 kW avec veilleuse et thermocouple de sécurité. Commandé par robinet gaz "arrêt / allumage / plein feu" et thermostat de réglage 50-300°C - ATTENTION prévoir alimentation électrique en 1-230 + T pour thermostat.
 - . Collecte des jus dans le tiroir en façade.
- Soubassement :
 - . Néant -> à poser ou à suspendre.
- Puissance : 6 kW gaz.

RÉFÉRENCE : **40-R-G1CHRL**

Débit Gaz Nat G20/20 : **0,63 m3/h**




Débit Gaz Propane G31/37 : **0,47 kg/h**

CODE	DIMENSIONS	ALIMENTATION	PUISSANCE	POIDS
V07020	400 X 700 X 280 mm	1-230 V + T	6 kW (GAZ)	-

OTPTIONS	CODE
Soubassement baie libre 400	V07053
Soubassement avec rangement GN1/1	V07054
Soubassement + tiroirs	V07074
Porte pivotante	V07061
Étuve électrique 4 niveaux GN1/1 dans baie (1-230 V + T) / 0,75 kW	V07063
Allumage électrique (1-230 V + T)	V07066
-	-
Plinthe inox clipsée sur pieds	V07082

ACCESSOIRES	CODE
Gril chrome nervuré (remplace 1 gril chrome lisse)	V07092
Gril chrome Lisse/Nervuré (remplace 1 gril chrome lisse)	V07093
Plinthe inox clipsée sur pieds (hauteur 170 mm)	V07082

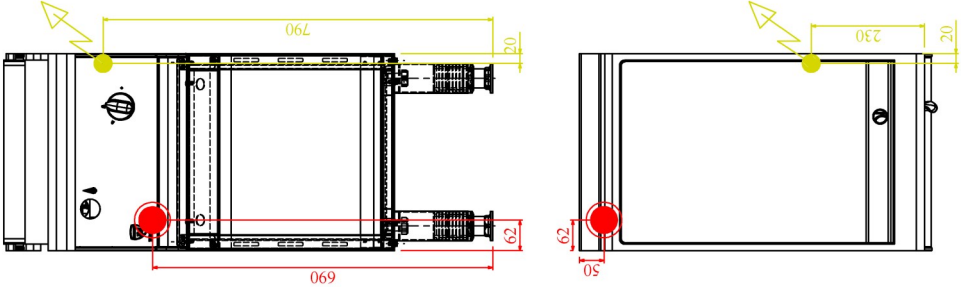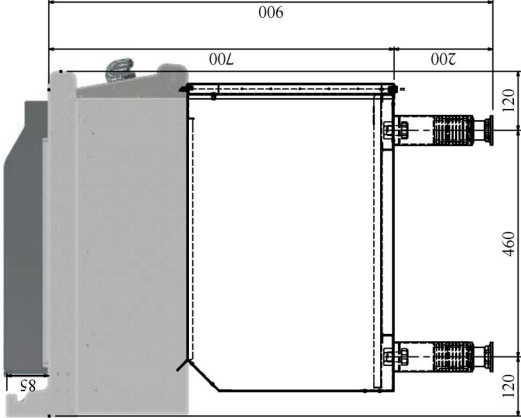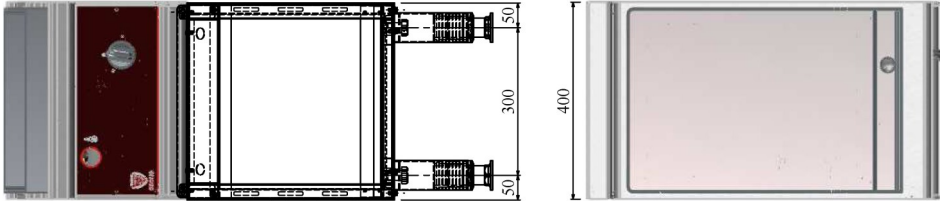

 Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas	 Connexion électrique Electric connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica	 Options Options Auláantrage Opciones	 Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría	 Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente	 Connexion eau adoucie ≤ 3bars-1h...7°F Softened water connection ≤ 3bars-7°F Wasserzulauf (gefiltertes wasser ≤ bars-ab. 7°F) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-th...7°F	 Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe
						
						
						
						

Charvet se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses matériels sans préavis.

V07020