

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

- Dessus :
 - . Dessus en inox épaisseur 20/10 AISI 304 polissage en ligne avec bord tombé 55 mm.
- Châssis :
 - . Châssis en tôle acier inoxydable épaisseur 20/10.
- Général :
 - . Revêtement en inox épaisseur 12/10 AISI 304.



PRO
700

DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

Dimensions (mm) : L 400 x P 700 x H 280.

- Dessus :
 - . 1 cuve GN2/3 en inox AISI316L épaisseur 15/10ème à fond penté avec double fond perforé amovible.
 - . Alimentation eau froide par col de cygne à l'arrière de la cuve, permettant également de chasser l'amidon par balayage de la surface.
 - . Surverse amovible, (emboîtée sur bonde de fond de cuve) pour l'évacuation de l'amidon, situés en partie avant de la cuve.
 - . Dotation 4 paniers GN1/6 inox avec poignées isolantes.
 - . Chauffage par thermoplongeur.
 - . Régulation par doseur d'énergie avec position arrêt.
 - . Prévoir raccordement de la vidange aux eaux usées.
- Soubassement :
 - . Néant -> à poser ou à suspendre.
- Puissance : 4 kW en 1-230 V + T

RÉFÉRENCE : 40-R-E1CUIPAT

Débit Gaz Nat G20/20 : -





Débit Gaz Propane G31/37 : -

CODE	DIMENSIONS	ALIMENTATION	PUISSANCE	POIDS
V07043	400 X 700 X 280 mm	1-230 V + T	4 kW (électrique)	-

OTPIONS	CODE
Soubassement baie libre 400	V07053
Soubassement rangement GN1/1	V07054
Soubassement + tiroirs	V07074
Porte pivotante	V07061
Étuve électrique 4 niveaux GN1/1 dans baie (1-230 V + T) / 0,75 kW	V07063
-	-
-	-
-	-

ACCESSOIRES	CODE
Plinthe inox clipsée sur pieds (hauteur 170 mm)	V07082
-	-
-	-

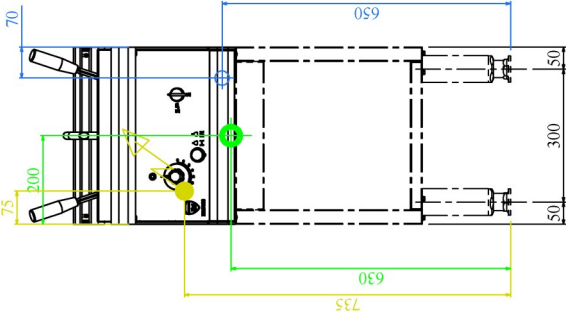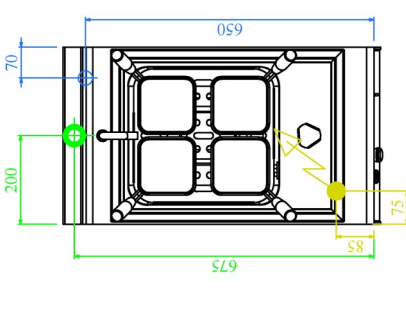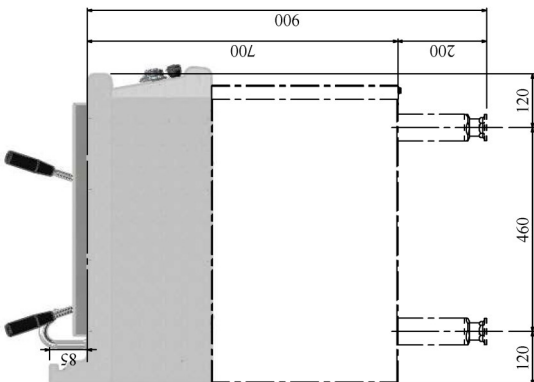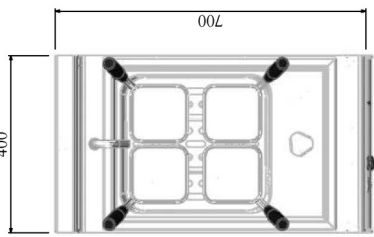

 Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas	 Connexion électrique Electric connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica	 Options Options Aulántrage Opciones	 Connexion eau froide Cold water connection Kallwasseranschluss Conexión agua fría	 Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente	 Connexion eau adoucie ≤ 3bars-1h...7°F Softened water connection ≤ 3bars-7°F Wasserzulauf (gefiltertes wasser ≤ bars-ab: 7°F) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-th...7°F	 Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe
				1~230V + PE Ø 1.50mm² Ø 15x21 (1/2") Ø 20x27 (3/4")	PRO700-40 E1-CUISPAT	V07043

Charvet se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses matériels sans préavis.