

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

- Dessus :
 - . Dessus en inox épaisseur 20/10 AISI 304 (18-10) polissage en ligne avec bord tombé 55 mm.
- Châssis :
 - . Châssis en tôle acier inoxydable épaisseur 20/10.
- Pieds :
 - . Pieds hauteur 200 mm en tube acier inox AISI 304, diamètre 60 mm avec embase PVC réglable (0/+30).
- Général :
 - . Revêtement en inox épaisseur 12/10 AISI 304.



PRO
700

DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

- Dimensions (mm) : L 400 x P 700 x H 900.
- Dessus :
 - . Double cuve emboutie inox AISI 304 à zone froide, capacité 2 x 7 L, épaisseur 10 à 20/10 avec panache supérieur, montée sur relevé d'étanchéité.
 - . Repères niveau d'huile minimum et maximum, zone de foisonnement.
 - . Robinets de vidange dans placard en soubassement.
 - . Couvercles amovibles inox AISI 304. Dotation : 2 paniers de contenance 1.2 kg chacun.
 - . Chauffage par thermoplongeur - P : 2 x 8 kW - amovible pour nettoyage, pilotés par commutateurs et thermostats.
 - . Signalisation par voyants en façade.
 - . Sécurité de surchauffe par thermostat limiteur à réarmement manuel et sécurité de positionnement du thermoplongeurs par micro-contact.
- Soubassement :
 - . Placard technique équipé de glissières pour positionnement du bac récupération d'une capacité de 17L.
- Puissance électrique : 16 kW en 3-400V + T.
- Capacité de production : 36 kg/h (frites 6x6).

RÉFÉRENCE : 40-B-E2FR0708

Débit Gaz Nat G20/20 : -






Débit Gaz Propane G31/37 : -

CODE	DIMENSIONS	ALIMENTATION	PUISSANCE	POIDS
V07068	400 X 700 X 900 mm	3-400V + T	16 kW (électrique)	-

OTPIONS	CODE
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ACCESSOIRES	CODE
Plinthe inox clipsée sur pieds (hauteur 170 mm)	V07082
-	-
-	-

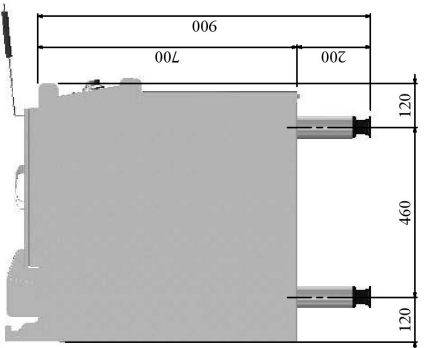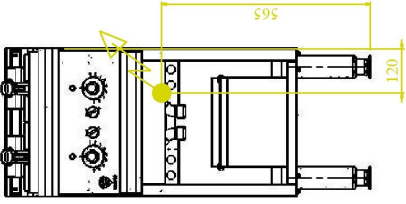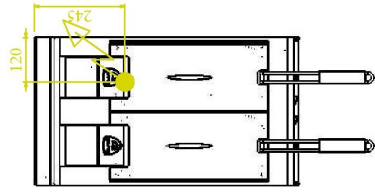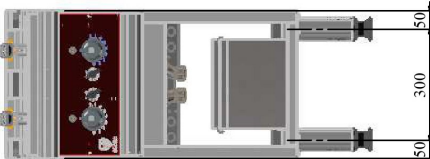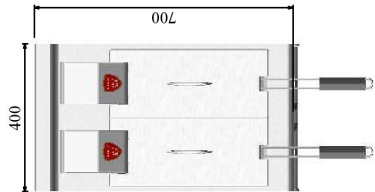

 Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas	 Connexion électrique Electric connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica	 Options Options Aufanfrage Opciones	 Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría	 Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente	 Connexion eau adoucie ≤ 3bars-th...7°F Softened water connection ≤ 3bars-7°F Wasserzulauf (gefiltertes wasser ≤ bars-ab. 7°GH) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-th...7°F	 Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe
						
					 3~ 400 V + PE Ø1.5mm²	   

V07068 PRO 700-40 E2 FR 0708

Charvet se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses matériels sans préavis.