


DESCRIPTIF GÉNÉRAL

- Dessus :
 - . Dessus en inox épaisseur 20/10 AISI 304 polissage en ligne avec bord tombé 55 mm.
- Châssis :
 - . Châssis en tôle acier inoxydable épaisseur 20/10.
- Général :
 - . Revêtement en inox épaisseur 12/10 AISI 304.

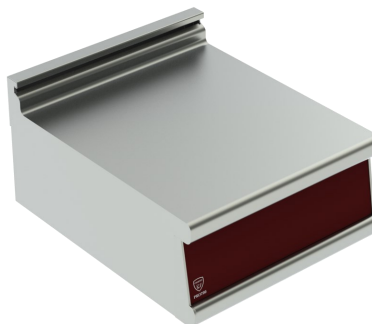

PRO
700

DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

- Dimensions (mm) : L 600 x P 700 x H 280.
- Dessus :
 - . Plan neutre module 600 inox AISI 304 épaisseur 20/10.
- Soubassement :
 - . Néant -> à poser ou à suspendre.

RÉFÉRENCE : 60-N

Débit Gaz Nat G20/20 : -




Débit Gaz Propane G31/37 : -

CODE	DIMENSIONS	ALIMENTATION	PUISSANCE	POIDS
V07069	600 X 700 X 280 mm	-	-	-

OTIONS	CODE
Soubassement baie libre 600	V07055
Soubassement rangement GN1/1 + Tiroirs	V07056
Soubassement rangement GN1/1 + Placard technique	V07096
Étuve électrique 4 niveaux GN1/1 dans baie (1-230 V + T) / 0,75 kW+ Tiroirs	V07097
Portes pivotantes	V07078
-	-
-	-
-	-

ACCESSOIRES	CODE
Plinthe inox clipsée sur pieds (hauteur 170 mm)	V07083
-	-
-	-

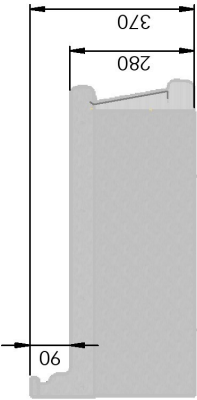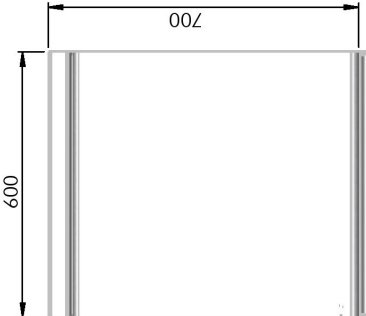

 Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas	 Connexion électrique Electric connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica	 Options Options Aufanfrage Opciones	 Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría	 Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente	 Connexion eau adoucie ≤ 3bars-t.h...7°F Softened water connection ≤ 3bars-7°F Wasserzulauf (gefiltertes wasser ≤ bars-ab. 7°GH) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-t.h...7°F	 Écoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe
        V07069 PRO700-60 NEUTRE						

Charvet se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses matériels sans préavis.