



SIMPLE SERVICE - RECHAUD

PLANCHA FONTE

Pro 700

Résumé

Energie : ELEC

Code : V07191

R-E1PL/FTE/RUIS

L x P x H (mm) : 600 X 700 X 280 mm
Tension/P.électrique : 3-400 V +N +T
/5,25 kW

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Dessus :

. Dessus en inox épaisseur 20/10 AISI 304 polissage en ligne avec bord tombé 55 mm.

Châssis :

. Châssis en tôle acier inoxydable épaisseur 20/10.

Général :

. Revêtement en inox épaisseur 12/10 AISI 304.



Dessus :

. 1 plaque plancha acier Dim. 400 x 450 mm, épaisseur 20 mm, affleurante au dessus, montée sur gorge périphérique chaudronnée.
. Chauffage par résistances plaquées - P : 5,25 kW dans un caisson réfractaire plaqués sous la plancha - piloté par thermostat limiteur de sécurité 50 - 500 °C, signalisation par voyants.
. Gorge périphérique chaudronnée à angles rayonnés et bonde de vidange avec surverse amovible, ruissellement d'eau (vidange raccordée au sol à prévoir). Vidange dans bac (option).
. Étanchéité par pénétration du bord de la gorge en sous-face de la plancha.

Soubassement :

. Néant -> à poser ou à suspendre.

Débit Gaz Nat G20/20 :

-

Débit Gaz Propane G31/37 :

-

Dimensions (mm) :

600 X 700 X 280 mm

Tension/P.électrique :

3-400 V +N + T / 5,25 kW

Puissance :

5,25 kW

Poids :

-

OPTIONS

CODE



Soubassement baie libre 600 - pour tous les réchauds de 600	V07055
2 portes pivotantes - pour baie 600 uniquement	V07192
Soubassement rangement GN1/1 + tiroirs - pour tous les réchauds de 600	V07056
Soubassement rangement GN1/1 + placard technique - pour tous les réchauds de 600	V07096
Soubassement étuve GN1/1 + tiroirs - pour tous les réchauds de 600	V07097
1 porte pivotante en fermeture de baie de 400	V07078
Vidange dans tiroir - SANS RUISS. EAU	V07193
Plinthe inox clipsée sur pieds - hauteur 170 mm pour pieds standards (600 mm)	V07083
-	-

ACCESSOIRES

CODE

-	-
-	-
-	-

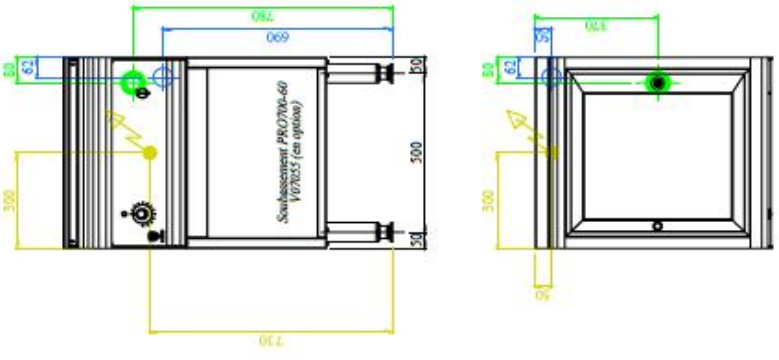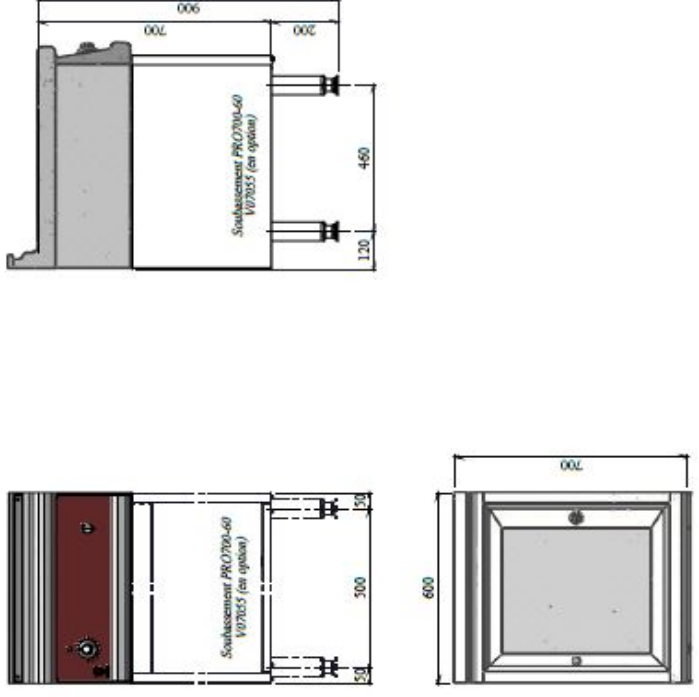

 Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas	 Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica	 Options Options Auftrags Opciones	 Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría	 Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente	 Connexion eau adoucie Softened water connection Wasserlauf (gefiltertes Wasser) ≤ bar-ab: 7" GH) Conexión agua blanda ≤ 3 bar-ab: 7" F	 Écoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe
						
  3~400V+N+PE Ø1.5mm²  Ø15X21 (1/2")  Ø40X49 (1"-1/2)  						
V07191 PRO700-60 EL-PCHA-FIE RUISSELEAU						



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr

