

4 FOYERS RAYONNANTS

BAIE OUVERTE

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

- Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

- Pieds :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox AISI 304, diamètre 60 mm avec embases réglables. (0 / + 30).

Débit Gaz Nat
G20/20 :

-

Débit Gaz Propane
G31/37 :

-

RÉFÉRENCE : B-E4RAY/A

DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

Dimensions (mm) : L 850 x P 800 x H 900.

- Dessus :

. 2 ensembles de 2 foyers rayonnants (foyer 300x300mm) sous 2 plaques vitrocéramique affleurantes sérigraphié 365x620mm, épaisseur 6mm. P : 4x4kW.

. Commandes en façade par doseur d'énergie, thermostat de sécurité sur chaque foyer. Signalisation fonctionnement par voyants.

- Soubassement :

. Baie libre avec plancher en inox AISI304 amovible en 2 parties.

- Puissance : 16kW en 3/400V+T



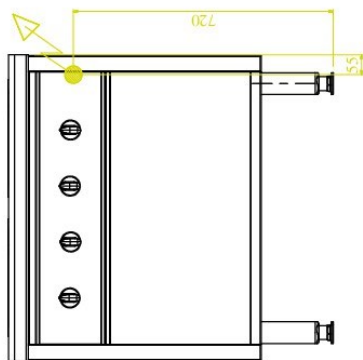
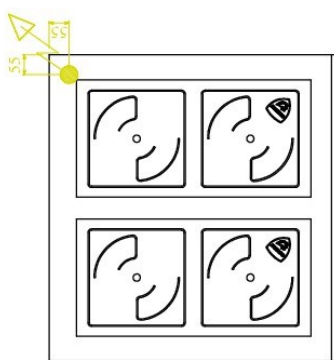
CODE	DIMENSIONS	ALIMENTATION	PUISSANCE	POIDS
V02501	850 X 800 X 900 mm	3~400V+T	16 kW	85 kg

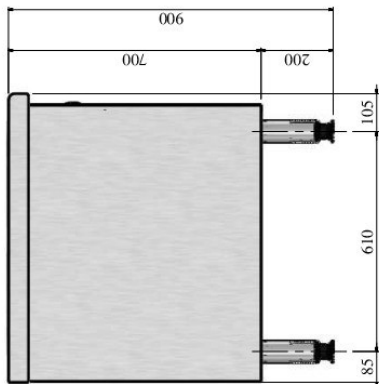
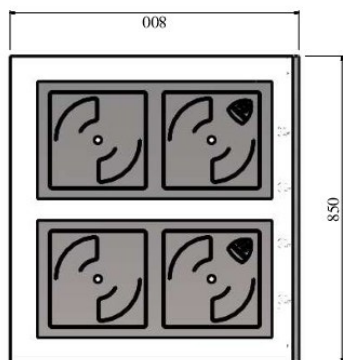
OPTIONS	CODE
Tablette de dressage avancée 150 mm intégrée au dessus	V00806
Portes pivotantes	V01813
2 détecteurs de récipients	V01140
Dos inox monté en usine	V01182
Plinthe inox clipsée sur pieds	V01187
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ACCESSOIRES	CODE
-	-
-	-
-	-



	Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas
	Connexion électrique Electric connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica
	Options Options Aufträge Opciones
	Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría
	Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente
	Connexion eau adoucie Softened water connection Wasserzulauf (gefiltertes wasser ≤ bars-ab: 7 °GH) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-Lh.../7 °F
	Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe

	
---	--

	
---	--

				
3~400V + PE P: 16 kW				

V02501 PRO800B-E4RAY/A

Charvet se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses matériels sans préavis.