



ANNEXE – CUISEUR A PATES

BAIE OUVERTE

Pro 900

Résumé

Energie :

ELEC

Code :

V02925

Désignation :

B-E1CUISPAT1/1

Dimensions (L x P x H) :

425 x 900 x 900 mm

Puissance : 11 kW (elec)

Tension/P.électrique : 3~400V+N+T / 11

Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité et décrochement arrière inférieur pour passage des câbles et tubes d'alimentation.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).

Débit Gaz Nat G20/20 :

Débit Gaz Propane G31/37 :



Dessus :

- . 1 cuve inox avec double fond perforé
 - . Dimensions intérieure de la cuve : l 305 x P 520 H 230 mm
 - . Chauffage par thermoplongeur amovible puissance 11 kW, piloté par un thermostat électronique
 - . Voyant de marche
 - . Dispositif de lavage de l'amidon et asperseur
 - . Zone d'égouttage des paniers avec grilles amovibles
 - . Tube d'écoulement, faisant bonde de vidange de la cuve
 - . Dotation : 6 paniers GN 1/6 en inox avec poigné isolante
 - . En option relevage automatique des paniers
- Soubassement :
- . Baie ouverte avec plancher amovible en inox F17 TI

OPTIONS

CODE




Porte(s) pivotante(s) en fermeture de baie	V01980
Dos inox monté en usine dos fixe de L : 415 x H : 645 mm	V01181
Relevage paniers automatique 1-230V+T	V02929

ACCESSOIRES

CODE

Plinthe inox clipsée sur pieds hauteur 170 mm pour pieds standards	V01186

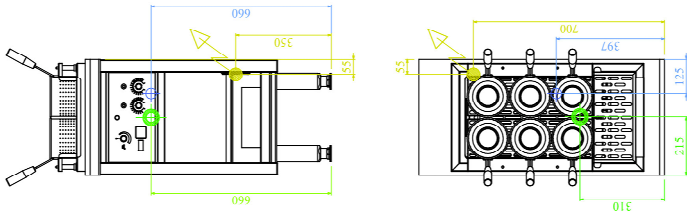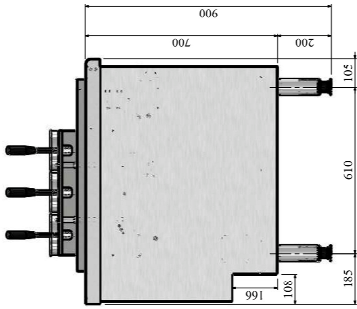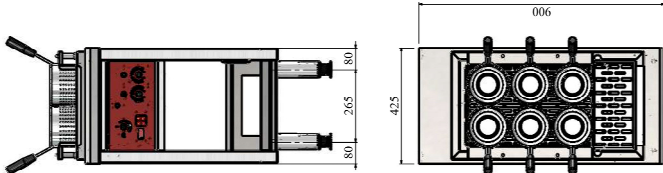

 Conexión gas Gas connection Gasverbindung Conexión gas	 Conexión eléctrica Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica	 Options Options Ausstattungen Opciones	 Conexión eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría	 Conexión eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente	 Conexión eau autocuise Autoclave connection Autoclaveanschluss Conexión agua caliente	 Ecoulement eaux usées sewage outflow Abwasserlauf desague
						
						
      3~400v + N+ PE P: 11KW Ø 15X21 (F1/2") Ø 40X49 (1-1/2") V02925 PRO 900 B-E/CUISPAT 1/I						



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr

