

### DESCRIPTIF GÉNÉRAL

- Dessus :
  - . Dessus en inox épaisseur 20/10 AISI 304 polissage en ligne avec bord tombé 55 mm.
- Châssis :
  - . Châssis en tôle acier inoxydable épaisseur 20/10.
- Général :
  - . Revêtement en inox épaisseur 12/10 AISI 304.



**PRO**  
700

### DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

Dimensions (mm) : L 800 x P 700 x H 280.

- Dessus :
  - . 2 plaques acier XC48 chromé 365x500mm, épaisseur 20mm (chromage ép.50µ), montées sur relevés d'étanchéité assurant une pente sur l'avant vers 2 ramasses jus solidaire des grils.
  - . Chauffage par résistances plaquées sous le gril - P : 2 x 3,3 kW - positionnées au dessus d'un terrage réfractaire, pilotage par thermostat 50-350°C avec position arrêt, signalisation par voyants.
  - . Collecte des jus dans le tiroir en façade.
  - . Tiroir de propreté inox AISI304 en façade.
- Soubassement :
  - . Néant -> à poser ou à suspendre.
- Puissance : 6,6 kW électrique en 3-400 V + T.

RÉFÉRENCE : 80-R-E2CHRL

Débit Gaz Nat G20/20 : -








Débit Gaz Propane G31/37 : -

| CODE   | DIMENSIONS         | ALIMENTATION | PUISSANCE           | POIDS |
|--------|--------------------|--------------|---------------------|-------|
| V07032 | 800 X 700 X 280 mm | 3-400 V + T  | 6,6 kW (électrique) | -     |

| OTPTIONS                                                           | CODE   |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Soubassement libre 800                                             | V07057 |
| Soubassement rangement GN2/1                                       | V07058 |
| Portes pivotantes                                                  | V07062 |
| Étuve électrique 4 niveaux GN2/1 dans baie (1-230 V + T) / 1,13 kW | V07064 |
| -                                                                  | -      |
| -                                                                  | -      |
| -                                                                  | -      |
| -                                                                  | -      |

| ACCESSOIRES                                                | CODE   |
|------------------------------------------------------------|--------|
| Gril chrome nervuré (remplace 1 gril chrome lisse)         | V07092 |
| Gril chrome lisse / nervuré (remplace 1 gril chrome lisse) | V07093 |
| plinthe inox clipsée sur pieds (hauteur 170 mm)            | V07084 |

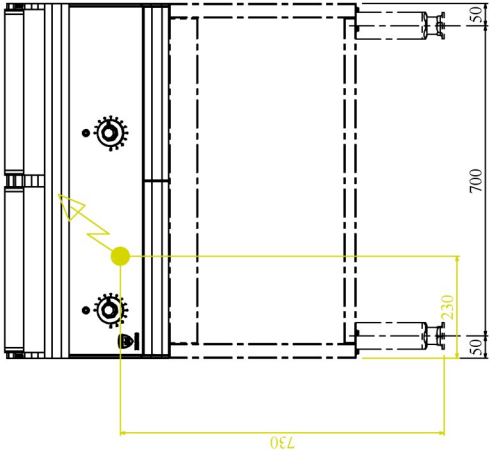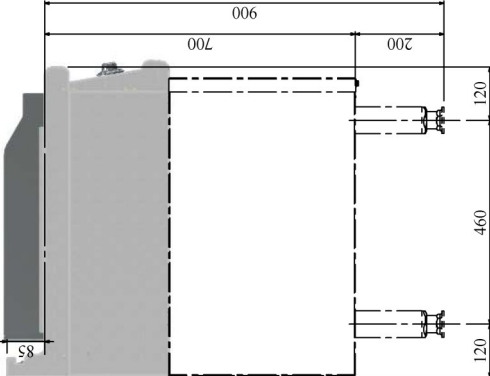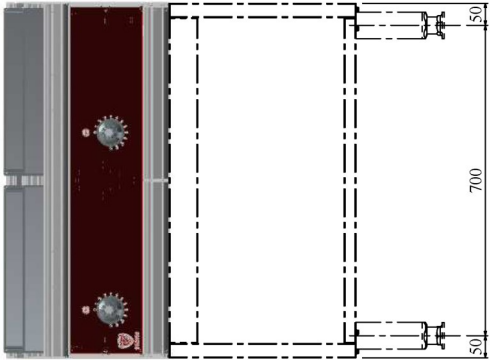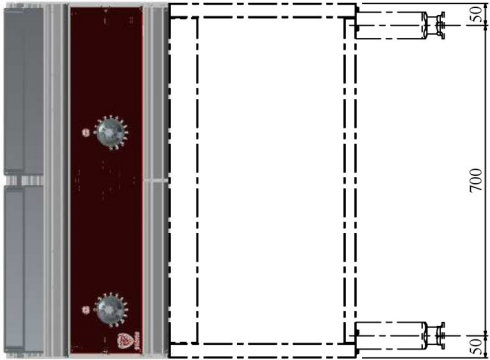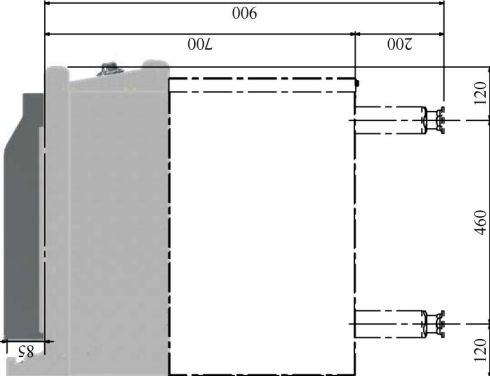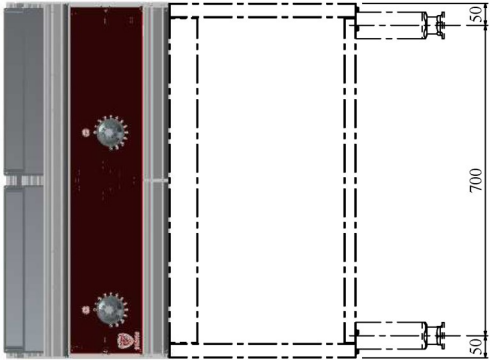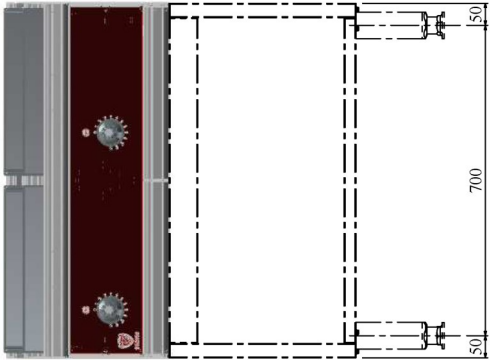

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Connexion gaz<br/>Gas connection<br/>Gasanschluss<br/>Conexión gas</p> |  <p>Connexion électrique<br/>Electric connection<br/>Elektrische verbindung<br/>Conexión eléctrica</p> |  <p>Options<br/>Options<br/>Aulántage<br/>Opciones</p> |  <p>Connexion eau froide<br/>Cold water connection<br/>Kaltwasseranschluss<br/>Conexión agua fría</p> |  <p>Connexion eau chaude<br/>Hot water connection<br/>Warmwasseranschluss<br/>Conexión agua caliente</p> |  <p>Connexion eau adoucie<br/>≤ 3bars-t.h...7°F<br/>Softened water connection<br/>≤ 3bars-7°F<br/>Wasserzulauf (gefiltertes<br/>wasser ≤ bars-ab: 7°F)<br/>Conexión agua blanda<br/>≤ 3 bars-t.h...7°F</p> |  <p>Ecoulement eaux usées<br/>sewage outflow<br/>wasserablauf<br/>desagüe</p> |
|                                                                           |                                                                                                      |                                                      |                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                        |                                                                                                    |                                                    |                                                                                                   |                                                                                                      | <p>3~400 V + PE Ø 1.50mm²</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>V07032 PRO700-80-E2-GRILL-CHR</p>                                                                                                                             |

Charvet se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses matériels sans préavis.